


NORLYS EGERSUND PARK 6108

Egersund park
6108XX0011
14.10.2026 v.11.19
www.norlys.no



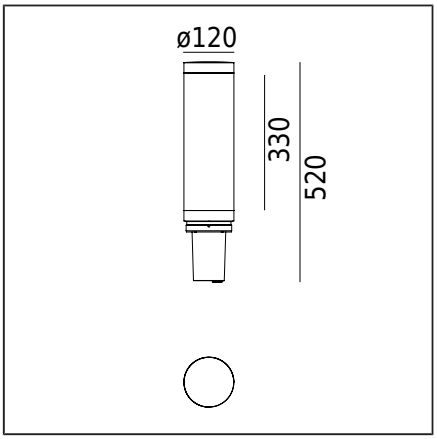

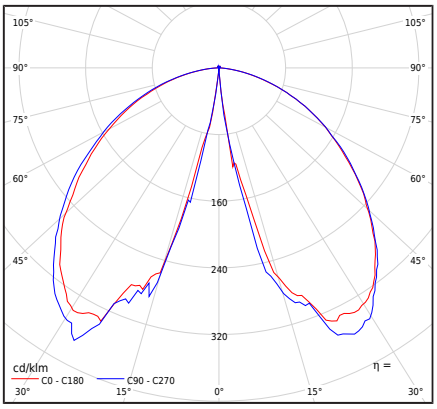

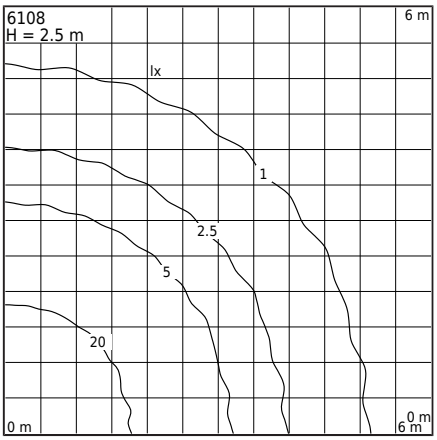

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Szimmetrikus fény lefelé irányítva.
A lámpatest jellemzői	Függesztett oszlop világítótest ø120mm, felszerelve: - hermetikus csatlakozódoboz - IK10 oszlopszerkezet - IK05 fénykamra

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó műanyag plexi Szilikon tömítés. Nejlon kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: az összeszerelési utasítások szerint Egyéb tartozékokat külön kell megvásárolni
Terminál	H05VV-F 2x1 kábel, 2,7 m hosszú, hermetikus IP68 elektromos dobozzal végződik a lámpatestben való csatlakoztatáshoz Csatlakozó terminálok: max 2x4 mm² A lámpatest hurokban való csatlakoztatásának lehetősége: max 2x2,5 mm² Kör keresztmetszetű szigetelt kábel ø8...12 mm vagy ø10...14 mm átmérővel
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,28kg / 2,88kg
Doboz méretei [cm]	14,5cm x 14,5cm x 70cm
A lámpatest méretei [cm]	12cm x 12cm x 70cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Fényforrás teljesítmény	7,4W
Lámpatest teljesítmény	9,1W
Lámpa fényáram	1462lm
Világító fényáram	962lm
A lámpatest hatékonysága	105,7lm/W
ULOR	1%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,90
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest a következőkkel is elérhető:
- Az 2700K LED színhőmérséklettel [1/1]
- A fényáram eltérő értékével
Műszaki adatok és értékesítési feltételek a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvétel után

BUG értékelés	B1-U1-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

6133GA0009	Szerelőadapter
6130XX0009	Horgonyr a betonozáshoz
6132GA0009	Szerelőadapter

Alkatrészek

ZS6108zx0011	Elektromos javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok — Fotometrikus IES fájlok

Kézikönyv

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődésének köszönhetően további információkat biztosítunk ügyfélkérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.

EGERSUND PARK 6108

Indexek

Index	Szín	RAL
6108AL	ALUMÍNIUM	9006
6108GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődésének köszönhetően további információkat biztosítunk ügyfélkérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.