


NORLYS EGERSUND PARK 6108

Egersund park
6108XX0011
14.10.2026 v.11.19
www.norlys.no



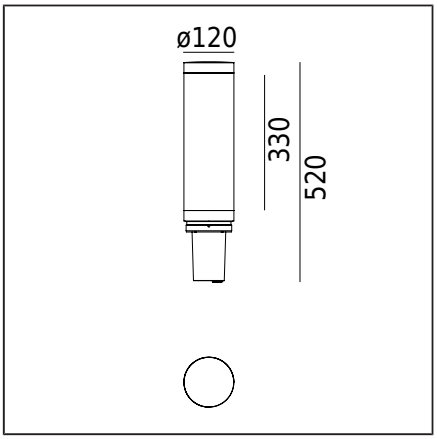

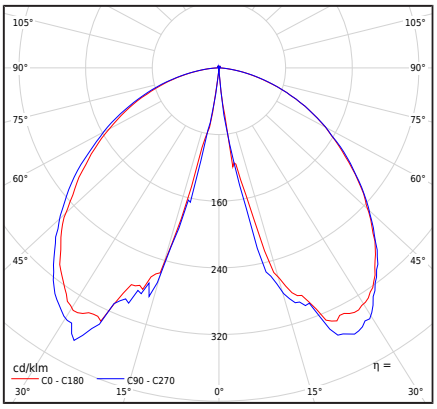

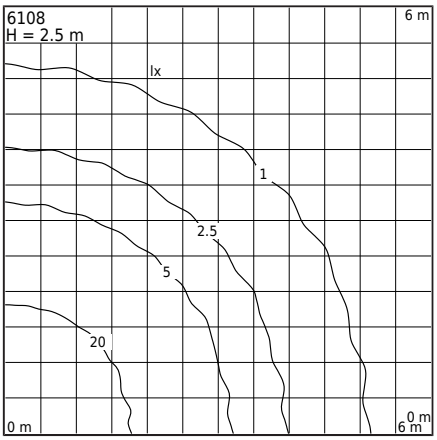

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Symmetrisk lys rettet nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Stolpmontert belysningsarmatur ø120mm utstyrt med: - hermetisk tilkoblingsboks - IK10 stolpkonstruksjon - IK05 lyskammer

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp PMMA, klar Silikonpakning. Nylon6 kabelnippel.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: i henhold til monteringsanvisningen. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	H05VV-F 2x1 kabel, 2,7 m lang, med en hermetisk IP68 elektrisk boks for tilkobling inne i lampen. Tilkoblingsterminaler: maks 2x4mm². Mulighet for tilkobling av lampen i sløyfer maks 2x2,5mm². Rund isolert kabel med en diameter på ø8...12mm eller ø10...14mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	2,28kg / 2,88kg
Forpakningsstørrelse [cm]	14,5cm x 14,5cm x 70cm
Armaturmål [cm]	12cm x 12cm x 70cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Effekt W	7,4W
Armatureffekt	9,1W
Modul lumen	1462lm
Lumen ut	962lm
Armatur Lumen/Watt	105,7lm/W
ULOR	1%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF 0,90
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Eventuelt er armaturet også tilgjengelig:
- For LED-farge 2700K [1/1]
- For en annen verdi av lysfluksen
Tekniske data og salgsbetingelser, etter kontakt med salgsavdelingen i Norlys.

BUG-vurdering	B1-U1-G0

Tilbehør Selges separat

6133GA0009	Monteringsadapter
6130XX0009	Anker for innstøping
6132GA0009	Monteringsadapter

Reservedeler

ZS6108zx0011	Elektrisk reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.