

# NORLYS EGERSUND PARK 6108


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DIM

Egersund park
6108XX0011
14.10.2026 v.11.19
www.norlys.pl

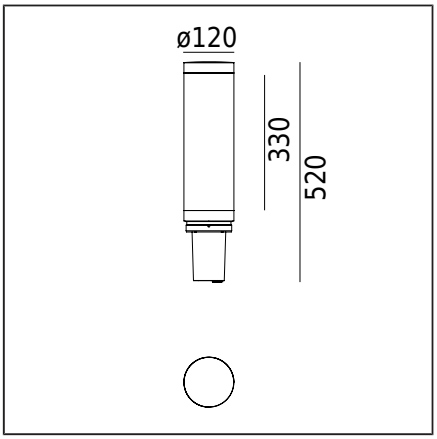

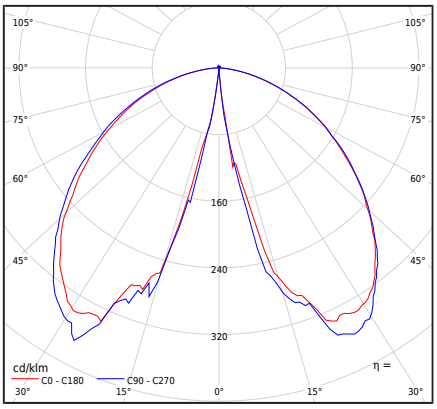


## Typ Oprawy
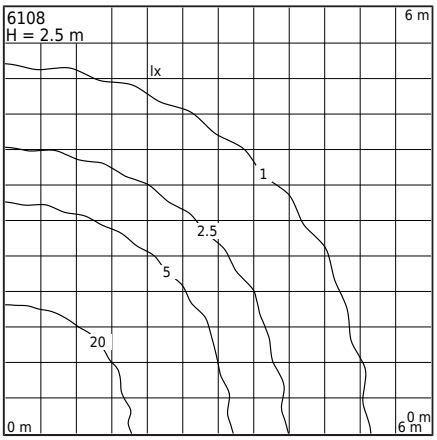
| | |
|---|---|
| Rodzaj oprawy | Oprawa słupowa (nasadzana). |
| Bryła fotometryczna | Światło symetryczne ukierunkowane w dół. |
| Charakterystyka oprawy | Oprawa oświetleniowa słupowa nasadzana ø120mm wyposażona w:<br>- puszkę podłączeniową hermetyczną<br>- IK10 konstrukcja słupa<br>- IK05 komora świecenia |

## Informacje o oprawie

| | |
|---|---|
| Materiały | Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- tworzywo sztuczne PMMA przeźroczyste. Uszczelka silikonowa. Dławnica nylon6. |
| Sposób montażu | Mocowanie oprawy: wg instrukcji montażu.<br>Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie. |
| Przyłącze | Przewód H05RN-F 2x1 o długości 2,5m zakończony puszką podłączeniową hermetyczną IP68.<br>Zaciski podłączeniowe: max 2x4mm², możliwość podłączenia oprawy w pętle max 2x2,5mm².<br>Przewód w oponie okrągłej o średnicy: ø8...12mm lub ø10...14mm |
| Typ źródła światła | Moduł LED, zasilacz elektroniczny<br>Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis.<br>Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu. |
| Sterowanie światłem | Oprawa ściemnialna fazowo TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE) |
| Waga oprawy netto / brutto | 2,28kg / 2,88kg |
| Wymiary pudełka [cm] | 14,5cm x 14,5cm x 70cm |
| Wymiary oprawy [cm] | 12cm x 12cm x 70cm |

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Moduł LED | Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Karta Produktu) |
| Zasilacz | Tak |
| Moc źródła światła | 7,4W |
| Moc oprawy | 9,1W |
| Strumień źródła światła | 1462lm |
| Strumień świetlny oprawy | 962lm |
| Efektywność oprawy | 105,7lm/W |
| ULOR | 1% |
| Barwa LED | 4000K |
| Chromatyczność LED | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Współczynnik mocy oprawy | PF 0,90 |
| Ta znamionowa otoczenia | +25°C |
| Ta zakresu pracy otoczenia | -20...+45°C |

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C / EPREL

Opcjonalnie oprawa dostępna także:
- dla barwy LED 2700K
- dla innej wartości strumienia świetlnego
Dane techniczne oraz warunki sprzedaży, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

| | |
|---|---|
| Ocena BUG | B1-U1-G0 |

## Akcesoria sprzedawane oddzielnie

| | |
|---|---|
| 6133GA0009 | Adapter montażowy |
| 6130XX0009 | Kotwa do zabetonowania |
| 6132GA0009 | Adapter montażowy |

## Części zamienne

| | |
|---|---|
| ZS6108zx0011 | Zestaw naprawczy elektryczny. |

## Pliki do pobrania

| | |
|---|---|
| Pliki fotometryczne LDT | Pliki fotometryczne IES |
| Instrukcja montażu | |

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.

# NORLYS EGERSUND PARK 6108



## Tabela indeksów

| Indeks | Kolor | RAL |
|---|---|---|
| 6108AL0011 | ALUMINIUM | 9006 |
| 6108GR0011 | GRAFITOWY | 7016 |

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" / RAL - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTYFIKAT ISO 14001
2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.