


NORLYS EGERSUND PARK 6108

Egersund park
6108XX0011
14.10.2026 v.11.19
www.norlys.no



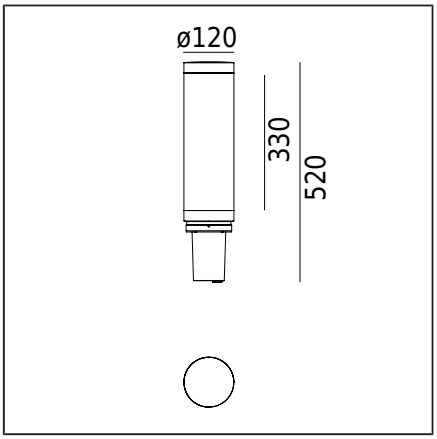

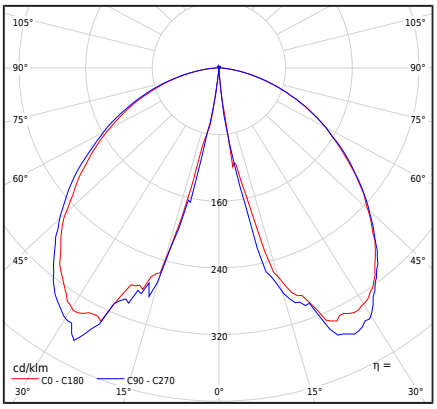

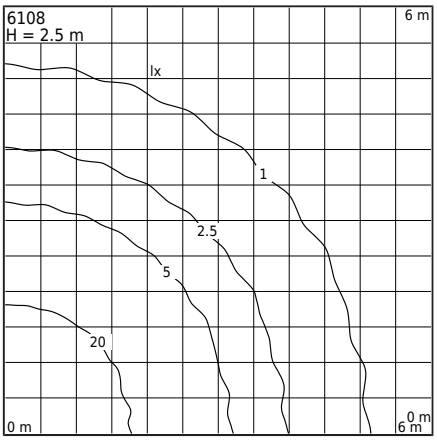

Тип светильника

Фотометрическое тело	Симметричный свет, направленный вниз.
Характеристики светильника	Насадочный столбовой светильник ø120мм, оснащенный: - герметичной коммутационной коробкой - конструкция столба IK10 - светоизлучающая камера IK05

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	2,28kg / 2,88kg
Размеры коробки [cm]	14,5cm x 14,5cm x 70cm
Размеры светильника [cm]	12cm x 12cm x 70cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Мощность источника света	7,4W
Мощность светильника	9,1W
Лампа светового потока	1462lm
Световой световой поток	962lm
Эффективность светильника	105,7lm/W
ULOR	1%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,90
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Оценка BUG	B1-U1-G0

аксессуары продано отдельно

6133GA0009	Монтажный адаптер
6130XX0009	Анкер для бетонирования
6132GA0009	Монтажный адаптер

Запасные части

ZS6108zx0011	Электрический ремонтный комплект.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
6108AL	АЛЮМИНИЙ	9006
6108GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE