

NORLYS EGERSUND PARK 6108


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DIM

Egersund park
6108XX0011
14.10.2026 v.11.19
www.norlys.no



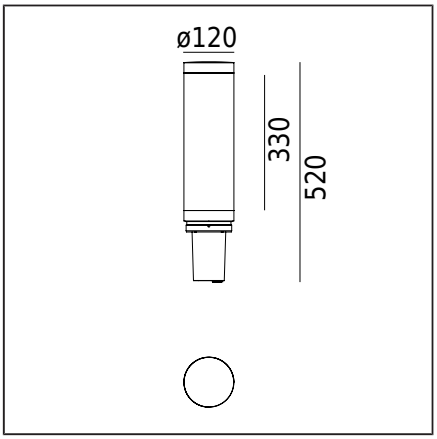

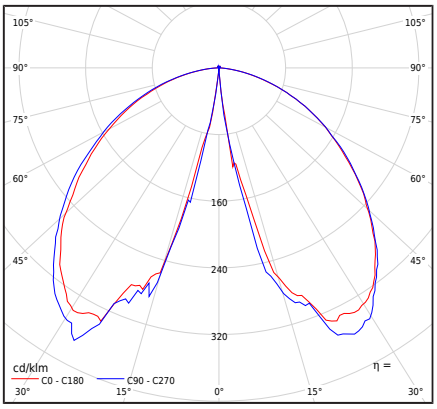

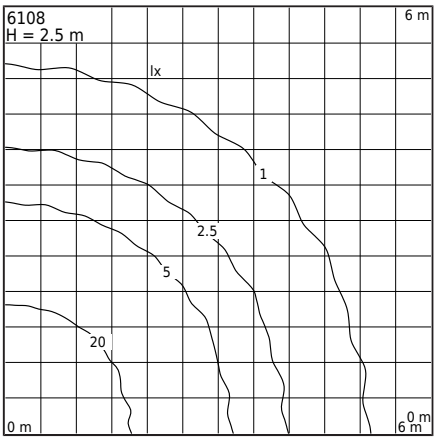

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Symmetriskt ljus riktat nedåt.
Armaturens egenskaper	Stolpbunden belysningsarmatur ø120mm utrustad med: - hermetiskt anslutningsbox - IK10 stolpkonstruktion - IK05 ljuskammare

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, klart Silikontätning. Nylon6 kabelgenomföring.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: enligt monteringsanvisningarna. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	H05VV-F 2x1 kabel, 2,7 m lång, avslutad med en hermetisk IP68 elbox för anslutning inuti armaturen. Anslutningsterminaler: max 2x4mm². Möjlighet att ansluta armaturen i slingor max 2x2,5mm². Rund isolerad kabel med en diameter av ø8...12mm eller ø10...14mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	2,28kg / 2,88kg
Förpackning mått [cm]	14,5cm x 14,5cm x 70cm
Armaturens mått [cm]	12cm x 12cm x 70cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Led modul effekt	7,4W
Armatur effekt	9,1W
Lumen modul	1462lm
Lumen ut	962lm
Armaturens effekt	105,7lm/W
ULOR	1%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF 0,90
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Eventuellt finns armaturen också tillgänglig:
- För LED-färgen 2700K [1/1].
- För ett annat värde av ljusflödet.
Tekniska data och försäljningsvillkor, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

BUG-bedömning	B1-U1-G0

Tillbehör Säljs separat

6133GA0009	Monteringsadapter
6130XX0009	Ankare för ingjutning
6132GA0009	Monteringsadapter

Reservdelar

ZS6108zx0011	Elektriskt reparationskit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvaliteten på armaturen.