

NORLYS EGERSUND PARK 6108


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DIM

Egersund park
6108XX0011
14.10.2026 v.11.19
www.norlys.no



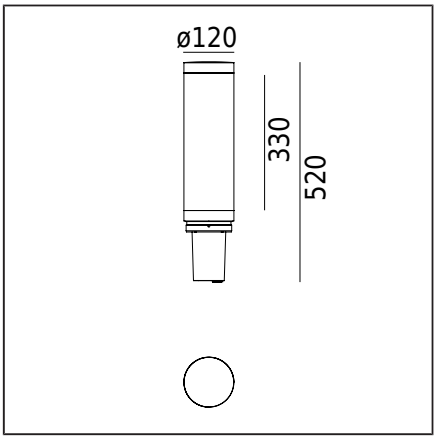

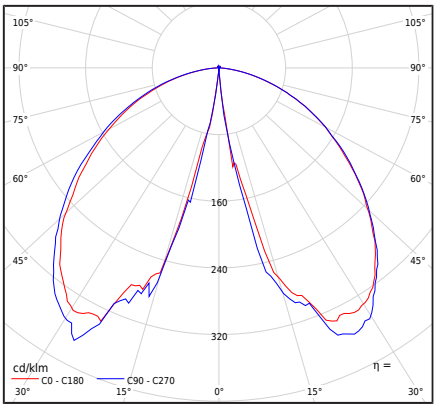

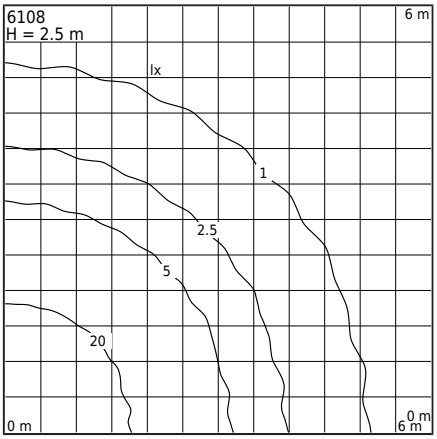

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Симетричне світло спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Світильник на стовпі ø120 мм, обладнаний: - герметичною з'єднувальною коробкою - конструкцією стовпа з класом захисту IK10 - світловою камерою з класом захисту IK05

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий пластик PMMA. Силіконова прокладка. Кабельний ввід Nylon6.
Метод монтажу	Монтаж світильника: згідно з інструкцією зі збирання Інші аксесуари необхідно придбати окремо
Термінал	Кабель H05VV-F 2x1, довжина 2,7 м, закінчений герметичним електричним боксом IP68 для з'єднання всередині світильника Клеми підключення: макс. 2x4мм² Можливість підключення світильника в петлі макс. 2x2,5мм² Круглий ізольований кабель з діаметром ø8...12мм або ø10...14мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	2,28kg / 2,88kg
Розміри коробки [cm]	14,5cm x 14,5cm x 70cm
Розміри світильника [cm]	12cm x 12cm x 70cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Потужність джерела світла	7,4W
Потужність світильника	9,1W
Світловий потік лампи	1462lm
Світловий потік світильника	962lm
Ефективність світильника	105,7lm/W
ULOR	1%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,90
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

За бажанням світильник також доступний:
- Для кольору світлодіода 2700K [1/1]
- Для іншого значення світлового потоку
Технічні дані та умови продажу, після контакту з відділом продажів Norlys

Рейтинг BUG	B1-U1-G0

Аксесуари продається окремо

6133GA0009	Монтажний адаптер
6130XX0009	Заливка анкерів
6132GA0009	Монтажний адаптер

Запасні частини

ZS6108zx0011	Електричний ремонтний комплект.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням прочитайте інструкції, що додаються до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсат, який може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника

EGERSUND PARK 6108



Індекси

Індекс	Колір	RAL
6108AL	АЛЮМІНІЙ	9006
6108GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Перед встановленням прочитайте інструкції, що додаються до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсат, який може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника