

NORLYS BERLIN 611


IP 54 | IK 10 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Berlin 611XX0010
16.09.2026 v.10.6
www.norlys.no



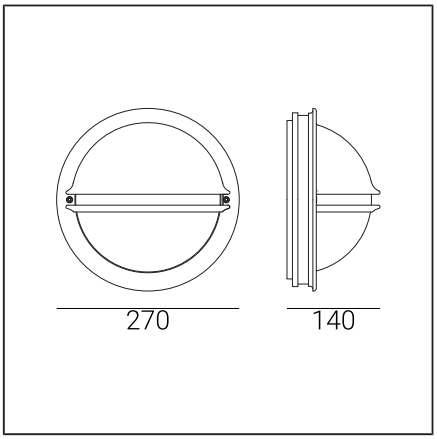

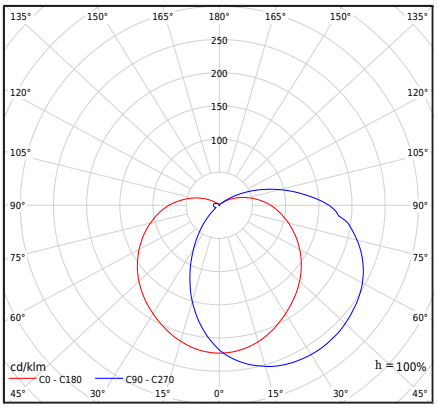

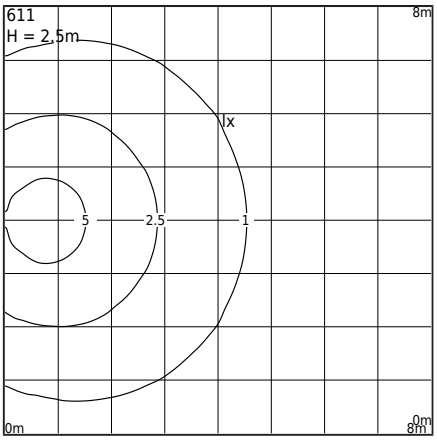

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys.
Karakteristikkene til armaturet	Klassisk design av plafond type armatur for vanlig bruk.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Opal polykarbonat, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Festing av armaturen: 2 hull ø4,2mm, avstand 155x40mm.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5mm², mulighet for å koble armatur i sløyfe maks 3x1,5mm². En rund ledning i isolasjon med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	1,75kg / 2,06kg
Forpakningsstørrelse [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm
Armaturmål [cm]	27cm x 27cm x 14cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Effekt W	LED max 9W
Armatureffekt	LED max 9W
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Mulighet for å bestille armatur med LED E27-lampe Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmbar).	
BUG-vurdering	B0-U2-G0

Reservedeler

06620003	Lampeskjerm - service sett
08550005	Pakning.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
611WH	HVIT	9003
611BL	SVART	9005

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Les manualen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.