

# NORLYS EGERSUND PARK PRO 6111


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Egersund park pro
6111XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no

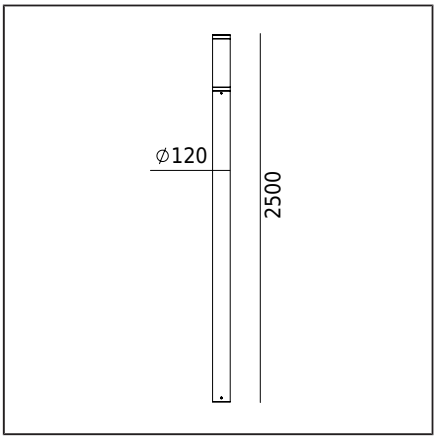

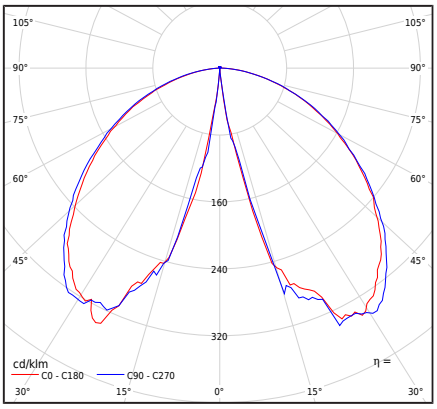


## Τύπος φωτιστικού
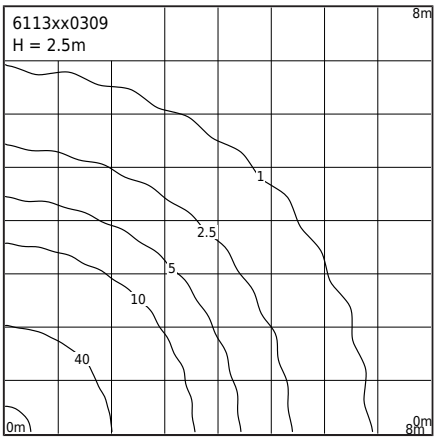
| | |
|---|---|
| Φωτομετρικό σώμα | Συμμετρικό φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω. |
| Χαρακτηριστικά του φωτιστικού | Στήριγμα φωτιστικού επί του στύλου ø120mm, εξοπλισμένο με:<br>- πυλώνα φωτισμού αρθ. 6100xx0010<br>- φωτιστικό (κεφαλή) αρθ. 6114xx0009<br>- ερμητική συνδετική θήκη<br>- δομή πυλώνα IK10<br>- θάλαμος φωτισμού IK05 |

## Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Υλικά | Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πλαστικό PMMA.<br>Σιλικονούχο παρέμβυσμα. |
| Μέθοδος τοποθέτησης | Τοποθέτηση του φωτιστικού: 3 οπές διάμετρος ø9mm ø65mm κάθε 120°<br>Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες συναρμολόγησης<br>Άλλα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν χωριστά |
| Τερματικό | Ερμητικό κουτί IP68:<br>Ακροδέκτες σύνδεσης: μέγιστο 5x2,5mm²<br>Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχους, μέγιστο 5x1,5mm²<br>Στρογγυλός μονωμένος καλώδιο με διάμετρο ø8...17mm |
| Τύπος πηγής φωτός | LED μονάδα, DALI εξωτερική ηλεκτρονική πηγή ενέργειας<br>Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.<br>Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία. |
| Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού | 13kg / 14,1kg |
| Διαστάσεις κουτιού [cm] | 15cm x 15cm x 260cm |
| Διαστάσεις φωτιστικού [cm] | 12cm x 12cm x 250cm |
| Πλευρική περιοχή του φωτιστικού | 0,33m² |

## Τεχνικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Μονάδα LED | Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Φύλλο δεδομένων) |
| Οδηγός | Ναι |
| Αντοχή οδηγού | 100000h |
| Εξωτερικός έλεγχος | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Εγχειρίδιο χρήστη) |
| Ισχύς πηγής φωτός | 20,5W |
| Ισχύς φωτιστικού | 23,7W |
| Φωτεινή ροή λαμπτήρα | 3363lm |
| Ροή φωτός του φωτιστικού. | 2239lm |
| Απόδοση του φωτιστικού | 94,5lm/W |
| ULOR | 1% |
| Θερμοκρασία χρώματος | 3000K |
| Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam) | SDCM3 |
| Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Φωτιστικό Power Factor | PF 0,99 |
| Ta Rated θερμοκρασία | +25°C |
| Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος | -20...+45°C |

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης C / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο:
- Για το χρώμα LED 2700K
- Για διαφορετική τιμή της φωτεινής ροής
- Για διαφορετικό χρώμα του φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)

Τεχνικά δεδομένα και όροι πώλησης, μετά από επικοινωνία με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys

## Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

| | |
|---|---|
| 6133GA0009 | Προσαρμογέας τοποθέτησης |
| 6130XX0009 | Άγκυρα για σκυροδέτηση |
| 6132GA0009 | Προσαρμογέας τοποθέτησης |

## Ανταλλακτικά

| | |
|---|---|
| ZS6113zx0309 | Ορισμός υπηρεσιών. |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που είναι επισυναπτόμενες στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν υποβαθμίζει την ποιότητα του φωτιστικού

# EGERSUND PARK PRO 6111




Egersund park pro
6111XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no

## Αρχεία για λήψη

| | |
|---|---|
| Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES |
| Εγχειρίδιο | |

## Δείκτες

| Δείκτης | Χρώμα | RAL |
|---|---|---|
| 6111AL | ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ | 9006 |

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που είναι επισυναπτόμενες στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν υποβαθμίζει την ποιότητα του φωτιστικού