

# NORLYS EGERSUND PARK PRO 6111


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Egersund park pro
6111XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no

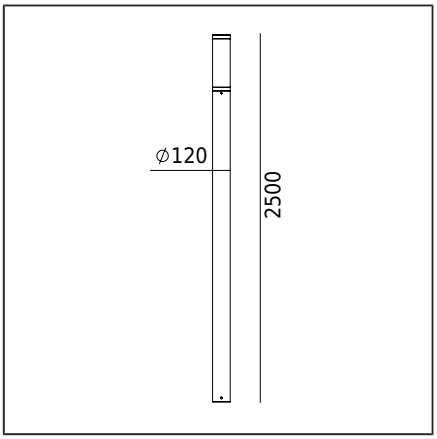

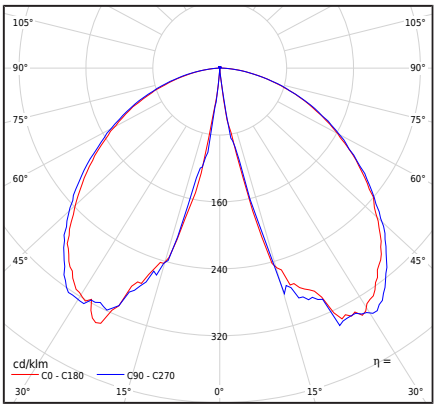


## Typ svietidla
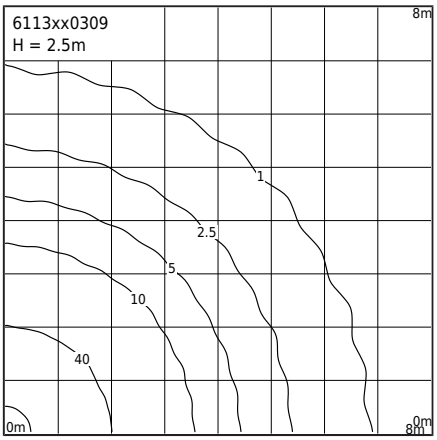
| | |
|---|---|
| Fotometrické teleso | Symetrické svetlo nasmerované nadol. |
| Charakteristiky svietidla | Svietidlo na stĺp ø120mm, vybavené:<br>- osvetľovací stĺp art. 6100xx0010<br>- svietidlo (hlava) art. 6114xx0009<br>- hermetická spojovacia krabica<br>- konštrukcia stĺpu IK10<br>- osvetľovacia komora IK05 |

## Všeobecné informácie

| | |
|---|---|
| Materiály | Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - priehľadný plast PMMA. Silikónové tesnenie. |
| Metóda montáže | Montáž svietidla: 3 otvory s priemerom 9 mm, ø65 mm každých 120°<br>Podľa priložených montážnych pokynov<br>Ostatné príslušenstvo musí byť zakúpené samostatne |
| Terminál | Hermetická skrinka IP68:<br>Spojovacie svorky: max 5x2,5mm²<br>Možnosť pripojenia svietidla v slučkách, max 5x1,5mm²<br>Okrúhly izolovaný kábel s priemerom ø8...17mm |
| Typ svetelného zdroja | LED modul, vonkajší elektronický napájací zdroj DALI<br>Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.<br>Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom. |
| Hmotnosť svietidla netto / brutto | 13kg / 14,1kg |
| Rozmery krabice [cm] | 15cm x 15cm x 260cm |
| Rozmery svietidla [cm] | 12cm x 12cm x 250cm |
| Bočná plocha svietidla | 0,33m² |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| LED moduly | Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Technický list) |
| Ovládač | Áno |
| Odolnosť ovládača | 100000h |
| Externé ovládanie | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Používateľská príručka) |
| Výkon svetelného zdroja | 20,5W |
| Príkon svietidla | 23,7W |
| Svetelný tok lampy | 3363lm |
| Svetelný tok svietidla | 2239lm |
| Účinnosť svietidla | 94,5lm/W |
| ULOR | 1% |
| Teplota farby | 3000K |
| Farebná konzistencia (McAdamova elipsa) | SDCM3 |
| Index podania farieb CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Svietidlo Power Factor | PF 0,99 |
| Ta Nominálna teplota | +25°C |
| Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.) | -20...+45°C |

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj:
- Pre LED farbu 2700K
- Pre inú hodnotu svetelného toku
- Pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)

Technické údaje a podmienky predaja po kontakte s Obchodným oddelením Norlys

## Príslušenstvo predáva sa samostatne

| | |
|---|---|
| 6133GA0009 | Adaptér na montáž |
| 6130XX0009 | Betónový kotviaci prvok |
| 6132GA0009 | Adaptér na montáž |

## Náhradné diely

| | |
|---|---|
| ZS6113zx0309 | Súbor služieb. |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej techniky poskytujeme doplňujúce informácie na požiadanie klienta. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla

# EGERSUND PARK PRO 6111



## Súbory na stiahnutie

| | |
|---|---|
| Fotometrické LDT súbory | Fotometrické IES súbory |
| Manuál | |

## Indexy

| Register | Farba | RAL |
|---|---|---|
| 6111AL | HLINÍK | 9006 |

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej techniky poskytujeme doplňujúce informácie na požiadanie klienta. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla