

NORLYS EGERSUND PARK PRO 6111


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Egersund park pro
6111XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



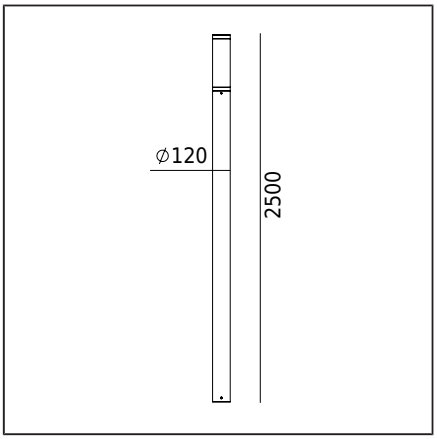

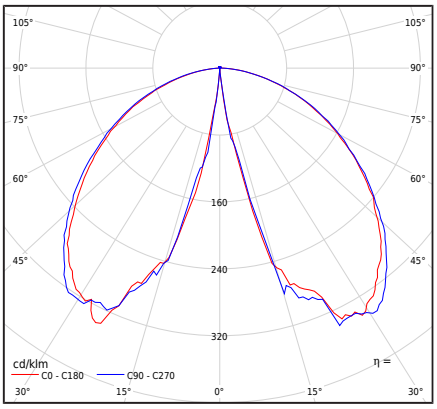

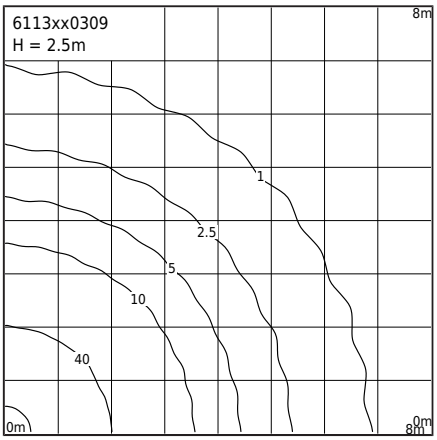

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Симетричне світло спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Світильник на стійці ø120mm, обладнаний: - освітлювальним стовпом арт. 6100xx0010 - світильником (головою) арт. 6114xx0009 - герметичним з'єднувальним коробом - структура стовпа IK10 - освітлювальна камера IK05

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий пластик PMMA. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори ø9 мм в діаметрі ø65 мм кожні 120° Згідно з доданими інструкціями з монтажу Інші аксесуари необхідно придбати окремо
Термінал	Герметична коробка IP68: Клеми підключення: макс 5x2,5мм² Можливість підключення світильника петлями, макс 5x1,5мм² Круглий ізольований кабель діаметром ø8...17мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, DALI зовнішнє електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	13kg / 14,1kg
Розміри коробки [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Розміри світильника [cm]	12cm x 12cm x 250cm
Бічна поверхня світильника	0,33m²

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	20,5W
Потужність світильника	23,7W
Світловий потік лампи	3363lm
Світловий потік світильника	2239lm
Ефективність світильника	94,5lm/W
ULOR	1%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,99
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

За бажанням, світильник також доступний:
- Для кольору світлодіода 2700K
- Для іншого значення світлового потоку
- Для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)

Технічні дані та умови продажу - після контакту з Відділом Продажів Norlys

Аксесуари продається окремо

6133GA0009	Монтажний адаптер
6130XX0009	Заливка анкерів
6132GA0009	Монтажний адаптер

Запасні частини

ZS6113zx0309	Набір послуг.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням прочитайте інструкції, що додаються до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсат, який може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника

EGERSUND PARK PRO 6111



Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
6111AL	АЛЮМІНІЙ	9006

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням прочитайте інструкції, що додаються до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсат, який може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника