

NORLYS EGERSUND PARK PRO 6112


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Egersund park pro
6112XX0309
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no



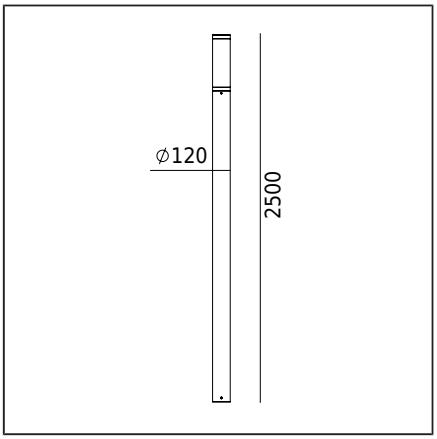

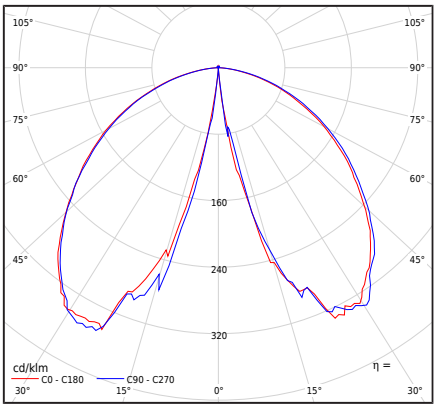

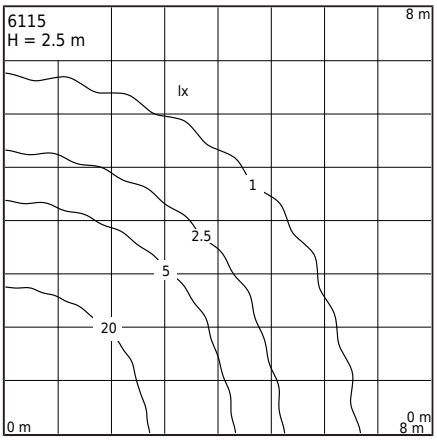

Type af armatur

Fotometrisk krop	Symmetrisk lys rettet nedad.
Egenskaber ved armaturet	Stolpearmatur ø120mm, udstyret med: - lyspæl art. 6100xx0010 - lysarmatur (hoved) art. 6116xx0009 - hermetisk forseglet tilslutningsboks - IK10 pælekonstruktion - IK05 lyskammer

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent plast PMMA. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 3 huller ø9mm i diameter ø65mm hver 120° Ifølge de vedhæftede monteringsanvisninger Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	Hermetisk boks IP68: Tilslutningsterminaler: maks 5x2,5mm² Mulighed for at tilslutte armaturet i sløjfer, maks 5x1,5mm² Rundt isoleret kabel med en diameter på ø8...17mm
Type af lyskilde	LED-modul, DALI udendørs elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	13kg / 14,1kg
Boksdimensioner [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Luminaiemål [cm]	12cm x 12cm x 250cm
Sideareal af armatur	0,33m²

Tekniske data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	20,5W
Armatur wattforbrug	23,9W
Lampe lysstrøm	3566lm
Luminaires lysstrøm	2314lm
Effektivitet af armaturet	96,8lm/W
ULOR	1%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,99
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfrit fås armaturet også:
- Til LED-farven 2700K
- Til en anden værdi af lysstrømmen
- Til en anden farve af armaturet (i henhold til RAL-farvepaletten)

Tekniske data og salgsbetingelser, efter kontakt med Norlys' salgsafdeling

Tilbehør sælges separat

6133GA0009	Monteringsadapter
6130XX0009	Anker til indstøbning
6132GA0009	Monteringsadapter

Reservedele

ZS6115zx0309	Servicesæt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs de vedhæftede instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, leverer vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet

EGERSUND PARK PRO 6112

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
6112AL	ALUMINIUM	9006

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs de vedhæftede instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, leverer vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet