

NORLYS EGERSUND PARK PRO 6112


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Egersund park pro
6112XX0309
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.pl



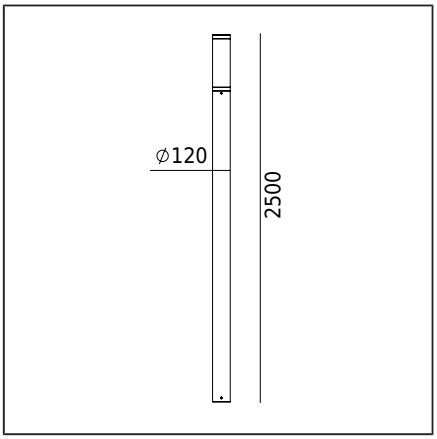

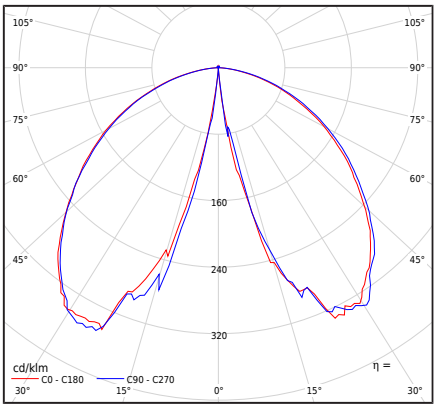

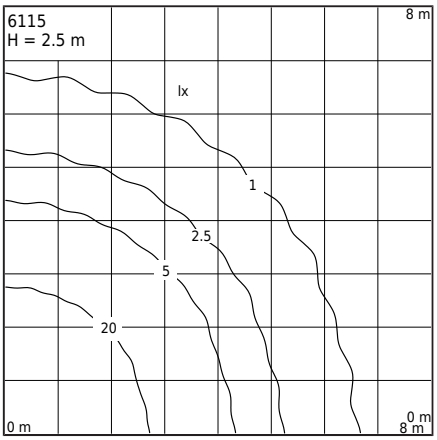

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupowa (lekka konstrukcja).
Bryła fotometryczna	Światło symetryczne ukierunkowane w dół.
Charakterystyka oprawy	Oprawa oświetleniowa słupowa nasadzana ø120mm, wyposażona w: - słup oświetleniowy art. 6100xx0010 - oprawę oświetleniową (głowa) art. 6116xx0009 - puszkę podłączeniową hermetyczną - IK10 konstrukcja słupa - IK05 komora świecenia

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- tworzywo sztuczne PMMA przeźroczyste. Uszczelka silikonowa.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 3 otwory ø9mm na średnicy ø65mm co 120°. Zgodnie z dołączoną instrukcji montażu. Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie.
Przyłącze	Puszka hermetyczna IP68: Zaciski podłączeniowe: max 5x2,5mm^2, możliwość podłączenia oprawy w pętle max 5x1,5mm^2. Przewód w oponie okrągłej o średnicy: ø8...17mm.
Typ źródła światła	Moduł LED, zasilacz elektroniczny DALI outdoor Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.
Sterowanie światłem	Sterowanie światłem w systemie: DALI outdoor pełny program. Zasilacz zaprogramowany na max prąd. Programowanie pozostałych parametrów po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.
Waga oprawy netto / brutto	13kg / 14,1kg
Wymiary pudełka [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Wymiary oprawy [cm]	12cm x 12cm x 250cm
Powierzchnia boczna oprawy	0,33m^2

Dane techniczne

Moduł LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Karta Produktu)
Zasilacz	Tak
Trwałość zasilacza	100000h
Sterowanie zewnętrzne	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Instrukcja obsługi)
Moc źródła światła	20,5W
Moc oprawy	23,9W
Strumień źródła światła	3566lm
Strumień świetlny oprawy	2314lm
Efektywność oprawy	96,8lm/W
ULOR	1%
Barwa LED	4000K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Współczynnik mocy oprawy	PF 0,99
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta zakresu pracy otoczenia	-20...+45°C

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C / EPREL

Opcjonalnie oprawa dostępna także:
- dla barwy LED 2700K
- dla innej wartości strumienia świetlnego
- dla innego koloru oprawy (zgodnie z paletą barw RAL)

Warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

6133GA0009	Adapter montażowy
6130XX0009	Kotwa do zabetonowania
6132GA0009	Adapter montażowy

Części zamienne

ZS6115zx0309	Zestaw serwisowy.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.

NORLYS EGERSUND PARK PRO 6112



Egersund park pro
6112XX0309
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.pl

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
6112AL0309	ALUMINIUM	9006

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTYFIKAT
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.