

NORLYS EGERSUND PARK PRO 6113


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Egersund park pro
6113XX0309
30.10.2026 v.09.51
www.norlys.no



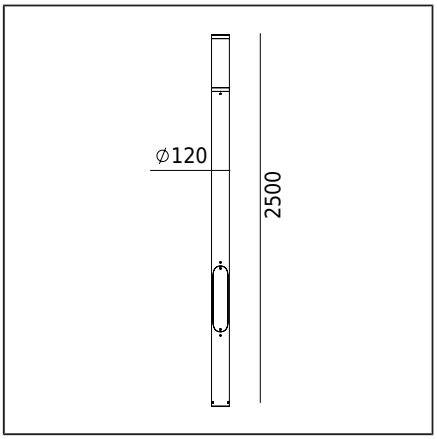

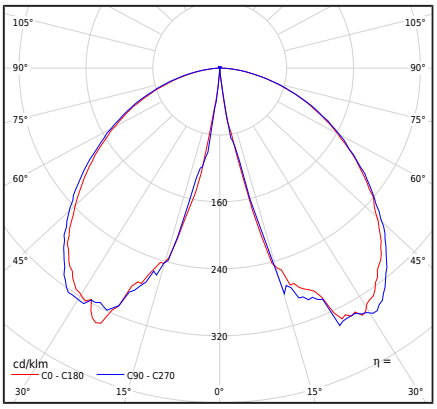

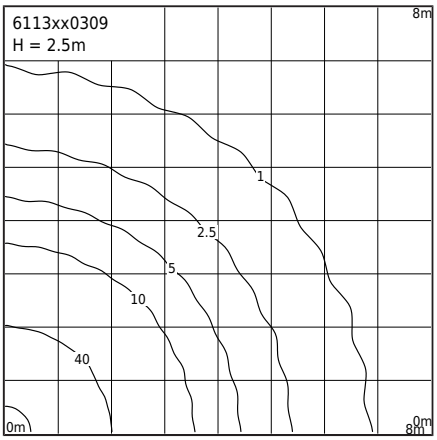

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Symetrické světlo směřující dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo namontované na sloupu ø120mm, vybavené: - osvětlovací sloup art. 6101xx0010 - svítidlo má inspekční dveře - osvětlovací svítidlo (hlava) art. 6114xx0009 - hermetická připojovací krabice - konstrukce sloupu IK10 - komora pro svícení IK05

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný plast PMMA. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory o průměru ø9mm, ø65mm každých 120° Podle přiloženého návodu k montáži Další příslušenství musí být zakoupeno samostatně
Terminál	Hermetická krabice IP68: Připojovací svorky: max 5x2,5mm² Možnost připojení svítidla ve smyčkách, max 5x1,5mm² Kulatý izolovaný kabel s průměrem ø8...17mm Svítidlo je vybaveno revizními dvířky
Typ světelného zdroje	LED modul, DALI venkovní elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	13kg / 14,1kg
Rozměry krabice [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Rozměry svítidla [cm]	12cm x 12cm x 250cm
Boční plocha svítidla	0,33m²

Technické údaje

Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	20,5W
Příkon svítidla	23,7W
Světelný tok lampy	3363lm
Světelný tok svítidla	2239lm
Účinnost svítidla	94,5lm/W
ULOR	1%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,99
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně je svítidlo také k dispozici:
- Pro LED barvu 2700K
- Pro jinou hodnotu světelného toku
- Pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)

Technické údaje a podmínky prodeje, po kontaktu s obchodním oddělením Norlys

Hodnocení BUG	B1-U2-G1

Příslušenství prodává se samostatně

6133GA0009	Montážní adaptér
6130XX0009	Kotvení do betonu
6132GA0009	Montážní adaptér

Náhradní díly

ZS6113zx0309	Sada na opravu.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na žádost klienta. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nesnižuje kvalitu svítidla.

EGERSUND PARK PRO 6113

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
6113GR	GRAFIT	7016
6113AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na žádost klienta. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nesnižuje kvalitu svítidla.