

NORLYS EGERSUND PARK PRO 6113


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Egersund park pro
6113XX0309
30.10.2026 v.09.51
www.norlys.no



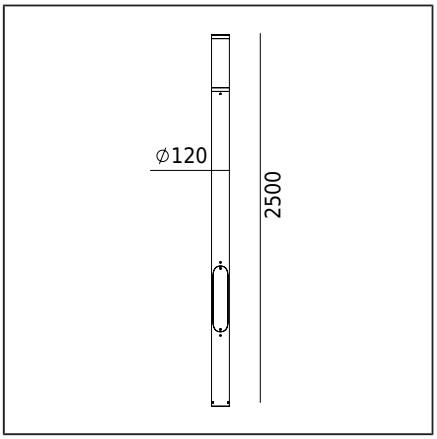

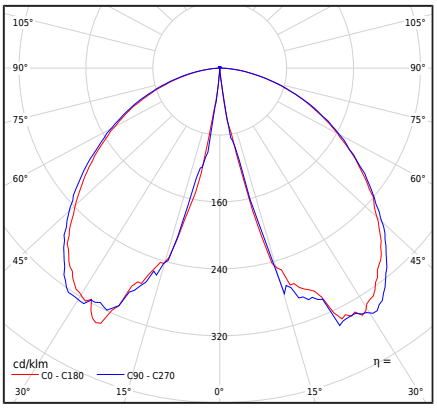

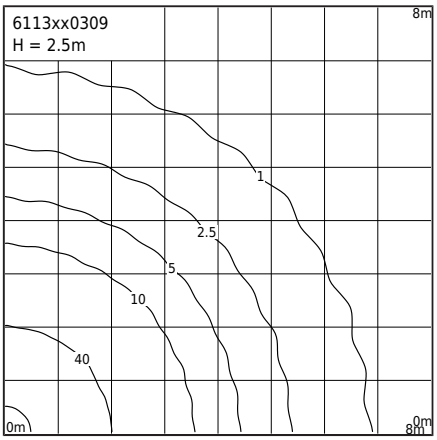

Type af armatur

Fotometrisk krop	Symmetrisk lys rettet nedad.
Egenskaber ved armaturet	Stolpe monteret belysningsarmatur ø120mm, udstyret med: - lysstolpe art. 6101xx0010 - beskyttelsesdøre er indbygget - belysningsarmatur (hoved) art. 6114xx0009 - tætsluttende tilslutningsboks - IK10 stolpestruktur - IK05 lyskammer

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent plast PMMA. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller ø9mm i diameter ø65mm for hver 120° Ifølge de vedhæftede monteringsinstruktioner Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	Hermetisk boks IP68: Forbindelsesklemmer: maks 5x2,5mm² Mulighed for at tilslutte armaturet i sløjfer, maks 5x1,5mm² Rundt isoleret kabel med en diameter på ø8...17mm Armaturet er udstyret med en revisionsdør
Type af lyskilde	LED-modul, DALI udendørs elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	13kg / 14,1kg
Boksdimensioner [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Luminaiemål [cm]	12cm x 12cm x 250cm
Sideareal af armatur	0,33m²

Tekniske data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	20,5W
Armatur wattforbrug	23,7W
Lampe lysstrøm	3363lm
Luminaires lysstrøm	2239lm
Effektivitet af armaturet	94,5lm/W
ULOR	1%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,99
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfrit fås armaturet også:
- Til LED-farven 2700K
- Til en anden værdi af lysstrømmen
- Til en anden farve af armaturet (i henhold til RAL-farvepaletten)

Tekniske data og salgsbetingelser, efter kontakt med Norlys' salgsafdeling

BUG-vurdering	B1-U2-G1

Tilbehør sælges separat

6133GA0009	Monteringsadapter
6130XX0009	Anker til indstøbning
6132GA0009	Monteringsadapter

Reservedele

ZS6113zx0309	Reparationssæt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs de vedhæftede instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, leverer vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet

EGERSUND PARK PRO 6113

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
6113AL	ALUMINIUM	9006
6113GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs de vedhæftede instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, leverer vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet