


NORLYS EGERSUND PARK PRO 6113

Egersund park pro
6113XX0309
30.10.2026 v.09.51
www.norlys.de



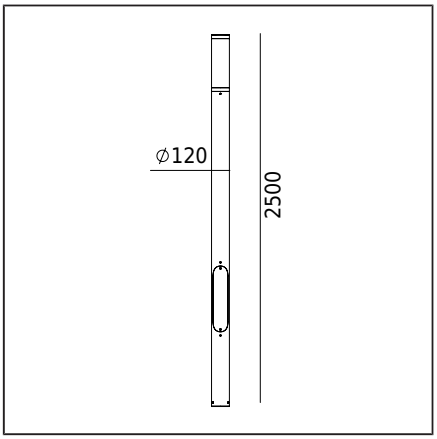

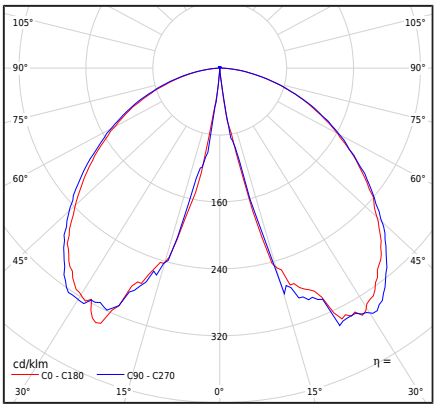

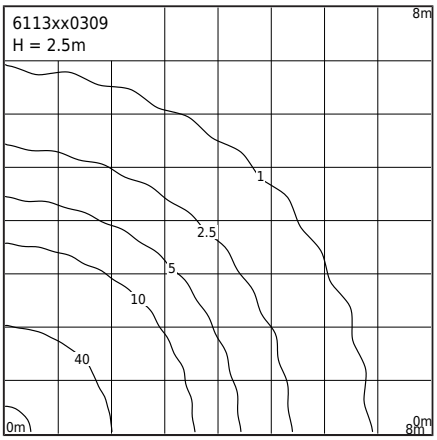

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Symmetrisches Licht, das nach unten gerichtet ist.
Merkmale der Leuchte	Säulenbeleuchtung ø120mm, ausgestattet mit: - Lichtmast art. 6101xx0010 - Leuchte verfügt über Inspektionsklappen - Leuchte (Kopf) art. 6114xx0009 - hermetische Anschlussschachtel - IK10 Mastkonstruktion - IK05 Lichtkammer

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Kunststoff PMMA. Silikondichtung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 3 Löcher ø9 mm im Durchmesser ø65 mm alle 120° Laut beiliegender Montageanleitung Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden
Terminal	Hermetischer Kasten IP68: Anschlussklemmen: max 5x2,5mm² Möglichkeit, die Leuchte in Schleifen anzuschließen, max 5x1,5mm² Rundkabel mit einem Durchmesser von ø8...17mm Die Leuchte ist mit einer Revisionsklappe ausgestattet
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI-Außen-Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	13kg / 14,1kg
Boxabmessungen [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Leuchtenabmessungen [cm]	12cm x 12cm x 250cm
Seitenbereich der Leuchte	0,33m²

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	20,5W
Leuchtenleistung	23,7W
Lampenlichtstrom	3363lm
Lichtstrom der Leuchte	2239lm
Effizienz der Leuchte	94,5lm/W
ULOR	1%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,99
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optional ist die Leuchte auch erhältlich:
- Für die LED-Farbe 2700K
- Für einen anderen Wert des Lichtstroms
- Für eine andere Farbe der Leuchte (laut RAL-Farbpalette)

Technische Daten und Verkaufsbedingungen nach Kontakt mit der Verkaufsabteilung von Norlys

BUG-Bewertung	B1-U2-G1

Zubehör separat erhältlich

6133GA0009	Montageadapter
6130XX0009	Anker zum Einbetonieren
6132GA0009	Montageadapter

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen bereit. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.

EGERSUND PARK PRO 6113

Ersatzteile

ZS6113zx0309	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
6113AL	ALUMINIUM	9006
6113GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen bereit. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.