


NORLYS EGERSUND PARK PRO 6113

Egersund park pro
6113XX0309
30.10.2026 v.09.51
www.norlys.no



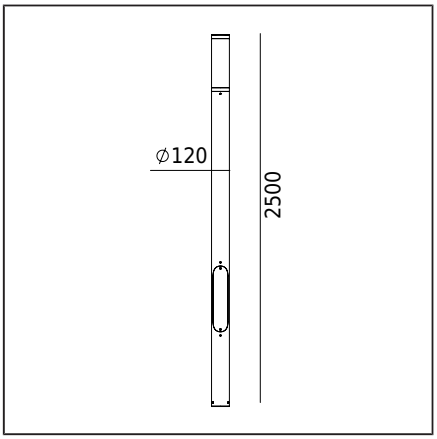

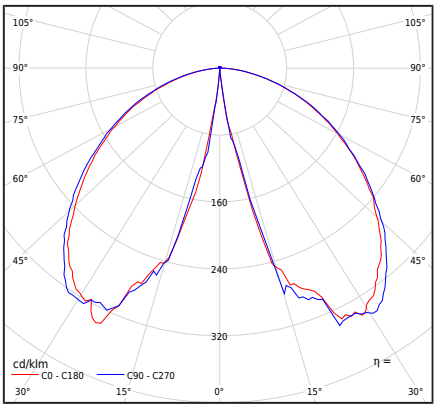

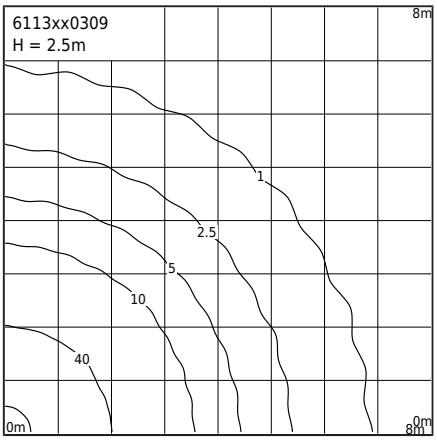

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Sümmeetriline valgus suunatud allapoole.
Valgusti omadused	Postivalkustusseade ø120mm, varustatud: - valgustuse post art. 6101xx0010 - seade sisaldab inspekteerimisluuke - valgustusseade (pea) art. 6114xx0009 - hermeetiline ühenduskarp - posti konstruktsioon IK10 - valgustuskamber IK05

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - läbipaistev plastik PMMA. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 ava ø9mm läbimõõduga ø65mm iga 120° järel Vastavalt lisatud paigaldusjuhendile Muud tarvikud tuleb eraldi osta
Terminal	Hermetiline kast IP68: Ühendusklemmid: maksimaalselt 5x2,5mm² Võimalus ühendada valgusti ahelasse, maksimaalselt 5x1,5mm² Ümar isoleeritud kaabel läbimõõduga ø8...17mm Valgusti on varustatud revisjoniuksega
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI välitingimustesse mõeldud elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	13kg / 14,1kg
Kasti mõõtmed [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Valgusti mõõtmed [cm]	12cm x 12cm x 250cm
Valgusti külgala	0,33m²

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	20,5W
Valgusti võimsus	23,7W
Lambi valgusvoog	3363lm
Valgusti valgusvoog	2239lm
Valgusti tõhusus	94,5lm/W
ULOR	1%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,99
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL

Soovi korral on valgusti saadaval ka järgmiselt:
- LED värvi 2700K jaoks
- Erineva valgusvoo väärtuse jaoks
- Erineva valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)

Tehnilised andmed ja müügitingimused pärast Norlys müügiosakonnaga ühenduse võtmist

BUG hindamine	B1-U2-G1

Tarvikud müüakse eraldi

6133GA0009	Paigaldusadapter
6130XX0009	Ankur betoneerimiseks
6132GA0009	Paigaldusadapter

Varuosad

ZS6113zx0309	Remontkomplekt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege läbi valgustile lisatud juhised. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust pakume kliendi soovil täiendavat teavet. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti

EGERSUND PARK PRO 6113

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
6113AL	ALUMIINIUM	9006
6113GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege läbi valgustile lisatud juhised. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust pakume kliendi soovil täiendavat teavet. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti