


# NORLYS EGERSUND PARK PRO 6113

Egersund park pro
6113XX0309
30.10.2026 v.09.51
www.norlys.no

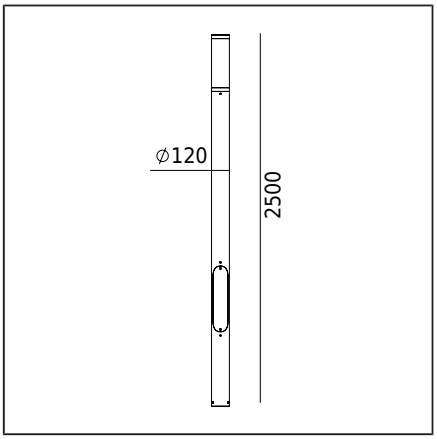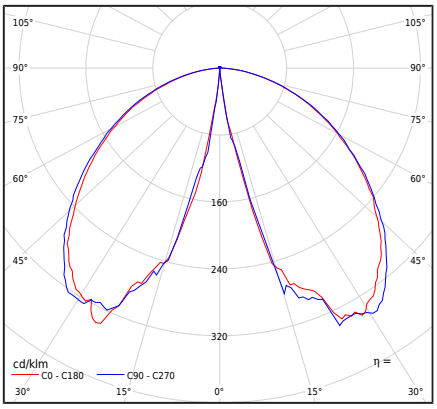

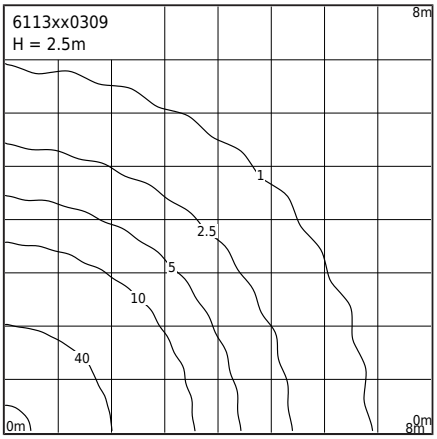


## Valaisintyyppi

| | |
|---|---|
| Fotometrinen runko | Symmetrinen valo suunnattu alaspäin. |
| Valaisimen ominaisuudet | Salkotelinevalaisin ø120mm, varustettu:<br>- valotolppa art. 6101xx0010<br>- valaisimessa on tarkastusluukut<br>- valaisin (pää) art. 6114xx0009<br>- tiivis liitäntäkotelo<br>- IK10 tolpan rakenne<br>- IK05 valaisinkammio |

## Yleistä tietoa

| | |
|---|---|
| Materiaalit | Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - läpinäkyvä muovi PMMA. Silikonitiiviste. |
| Asennustapa | Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø9mm halkaisijaltaan ø65mm joka 120°<br>Liitteenä olevien asennusohjeiden mukaisesti<br>Muut tarvikkeet on ostettava erikseen |
| Pääte | Hermetic box IP68:<br>Liitäntäliittimet: enintään 5x2,5mm²<br>Mahdollisuus yhdistää valaisin lenkkeihin, enintään 5x1,5mm²<br>Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on ø8...17mm<br>Valaisin on varustettu tarkastusovella |
| Valonlähteen tyyppi | LED-moduuli, DALI ulkotilan elektroninen virtalähde<br>Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.<br>Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta. |
| Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino | 13kg / 14,1kg |
| Laatikon mitat [cm] | 15cm x 15cm x 260cm |
| Valaisimen mitat [cm] | 12cm x 12cm x 250cm |
| Valaisimen sivualue | 0,33m² |

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| LED-moduuli | Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Tuotekortti) |
| Ajuri | Kyllä |
| Kuljettajan kestävyys | 100000h |
| Ulkoinen ohjaus | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Käyttöohje) |
| Valonlähteen wattimäärä | 20,5W |
| Valaisimen wattimäärä | 23,7W |
| Lampun valovirta | 3363lm |
| Valaisimen valovirta | 2239lm |
| Valaisimen tehokkuus | 94,5lm/W |
| ULOR | 1% |
| Värilämpötila | 3000K |
| Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi) | SDCM3 |
| Värintoistoindeksi CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Power Factor valaisin | PF 0,99 |
| Ta Nimellislämpötila | +25°C |
| Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.) | -20...+45°C |

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A C / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- LED-värille 2700K
- Erillisellä valovirtauksen arvolla
- Eri värisenä valaisimena (RAL-värikartan mukaisesti)

Tekniset tiedot ja myyntiehdot saatavilla Norlys-myyntiosastolta ottamalla yhteyttä

| | |
|---|---|
| BUG-arviointi | B1-U2-G1 |

## Lisätarvikkeet myydään erikseen

| | |
|---|---|
| 6133GA0009 | Asennusadapteri |
| 6130XX0009 | Ankkuri betonointiin |
| 6132GA0009 | Asennusadapteri |

## Varaosat

| | |
|---|---|
| ZS6113zx0309 | Korjaussarja. |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kosteuden tiivistyminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua

# EGERSUND PARK PRO 6113



## Tiedostot ladattavaksi

| | |
|---|---|
| Fotometriset LDT-tiedostot | Photometriset IES-tiedostot |
| Manuaali | |

## Indeksit

| Indeksi | Väri | RAL |
|---|---|---|
| 6113AL | ALUMIINI | 9006 |
| 6113GR | GRAFIITTI | 7016 |

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kosteuden tiivistyminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua