


NORLYS EGERSUND PARK PRO 6113

Egersund park pro
6113XX0309
30.10.2026 v.09.51
www.norlys.fr



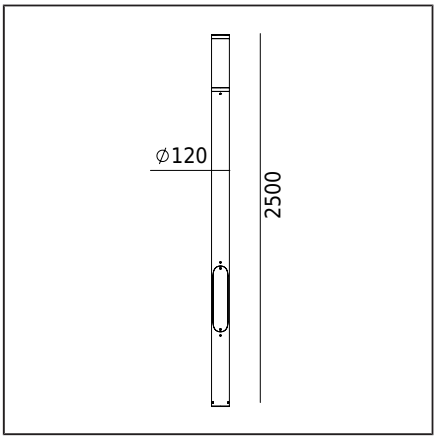

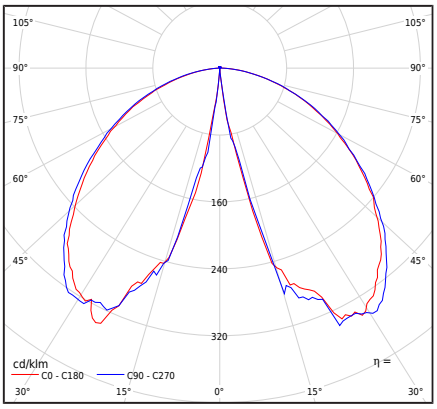

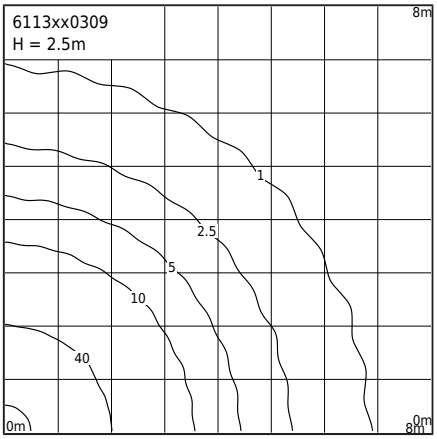

Type de luminaire

Type de luminaire	Mât d'éclairage (construction légère). Tête de mât (montage simple)
Répartition photométrique	Lumière symétrique dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire monté sur poteau ø120mm, équipé de : - mât d'éclairage art. 6101xx0010 - le luminaire comprend des portes d'inspection - luminaire (tête) art. 6114xx0009 - boîte de raccordement hermétique - structure du mât IK10 - chambre d'éclairage IK05

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA transparent. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 3 trous de ø9 mm de diamètre à ø65 mm tous les 120°. Conformément aux instructions de montage jointes. D'autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Boîtier hermétique IP68 : Bornes de connexion : max 5x2,5mm² Possibilité de connecter le luminaire en boucle, max 5x1,5mm² Câble rond isolé avec un diamètre de ø8...17mm Le luminaire est équipé d'une porte de révision.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique extérieure DALI Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière du système : programme extérieur DALI complet. L'alimentation est programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.
Poids du luminaire net / brut	13kg / 14,1kg
Dimensions du carton [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Dimensions du luminaire [cm]	12cm x 12cm x 250cm
Côté du luminaire	0,33m²

Données techniques

Module LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	20,5W
Puissance racordée du luminaire	23,7W
Flux lumineux de la source lumineuse	3363lm
Flux lumineux du luminaire	2239lm
Efficacité lumineuse du luminaire	94,5lm/W
ULOR	1%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,99
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- Pour la couleur LED 2700K.
- Pour une valeur différente du flux lumineux.
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL).

Données techniques et conditions de vente, après contact avec le service commercial de Norlys.

Évaluation BUG	B1-U2-G1

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.

EGERSUND PARK PRO 6113

Accessoires Vendu séparément

6133GA0009	Adaptateur de montage
6130XX0009	Ancre à bétonner
6132GA0009	Adaptateur de montage

Pièces détachées

ZS6113zx0309	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
6113AL	ALUMINIUM	9006
6113GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.