


EGERSUND PARK PRO 6113

Egersund park pro
6113XX0309
30.10.2026 v.09.51
www.norlys.no



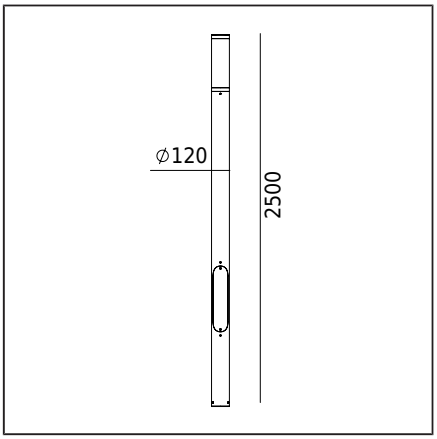

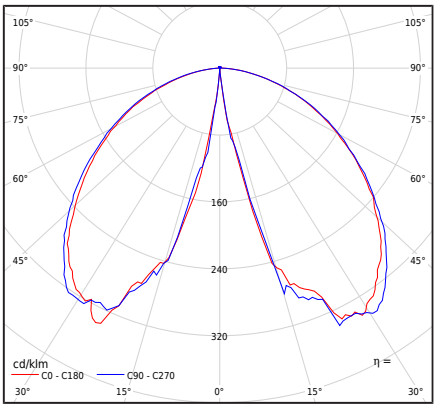

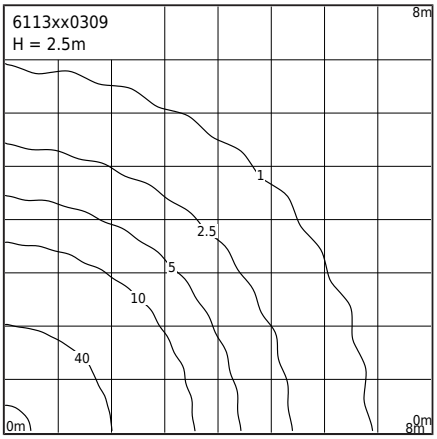

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Συμμετρικό φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό στήλων ø120mm, εξοπλισμένο με: - φωτιστικός στύλος art. 6101xx0010 - διαθέτει θυρίδες επιθεώρησης - φωτιστικό (κεφαλή) art. 6114xx0009 - ερμητική σύνδεση κουτί - κατασκευή στύλου IK10 - θάλαμος φωτισμού IK05

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πλαστικό PMMA. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: 3 οπές ø9mm σε διάμετρο ø65mm κάθε 120° Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες συναρμολόγησης Άλλα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά
Τερματικό	Ερμητικό κουτί IP68: Τερματικά σύνδεσης: μέγ. 5x2,5mm² Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόγχους, μέγ. 5x1,5mm² Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με διάμετρο ø8...17mm Το φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με πόρτα επιθεώρησης
Τύπος πηγής φωτός	LED μονάδα, DALI εξωτερική ηλεκτρονική πηγή ενέργειας Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	13kg / 14,1kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	12cm x 12cm x 250cm
Πλευρική περιοχή του φωτιστικού	0,33m²

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Εξωτερικός έλεγχος	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	20,5W
Ισχύς φωτιστικού	23,7W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	3363lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	2239lm
Απόδοση του φωτιστικού	94,5lm/W
ULOR	1%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,99
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης C / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο:
- Για το χρώμα LED 2700K
- Για διαφορετική τιμή της φωτεινής ροής
- Για διαφορετικό χρώμα του φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)

Τεχνικά δεδομένα και όροι πώλησης, μετά από επικοινωνία με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys

Βαθμολογία BUG	B1-U2-G1

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

6133GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
6130XX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση
6132GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που είναι επισυναπτόμενες στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν υποβαθμίζει την ποιότητα του φωτιστικού

Ανταλλακτικά

ZS6113zx0309	Κιτ επισκευής.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
6113AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
6113GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που είναι επισυναπτόμενες στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν υποβαθμίζει την ποιότητα του φωτιστικού