


NORLYS EGERSUND PARK PRO 6113

Egersund park pro
6113XX0309
30.10.2026 v.09.51
www.norlys.no



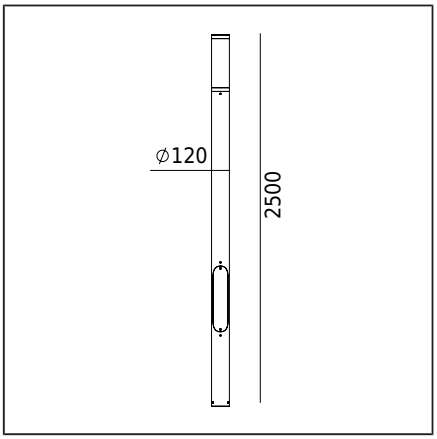

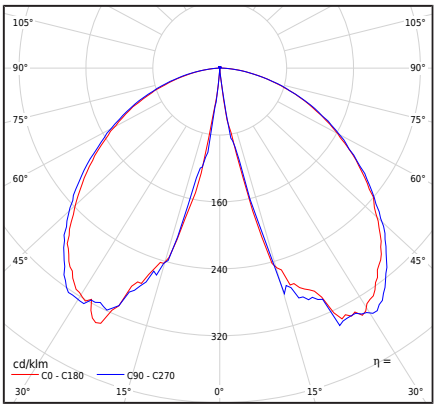

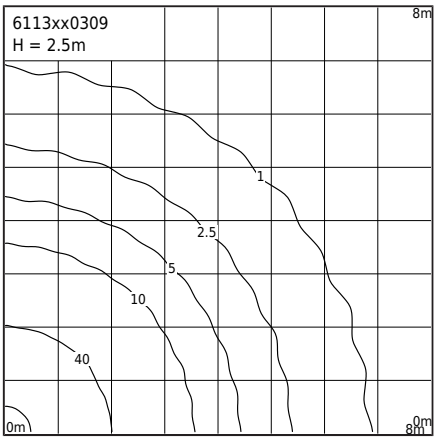

Тип светильника

Фотометрическое тело	Симметричный свет, направленный вниз.
Характеристики светильника	Настенное осветительное устройство ø120мм, оборудованное: - осветительный столб арт. 6101xx0010 - устройство содержит инспекционные дверцы - осветительное устройство (головка) арт. 6114xx0009 - герметичная соединительная коробка - конструкция столба IK10 - световая камера IK05

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Вес светильника нетто / брутто	13kg / 14,1kg
Размеры коробки [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Размеры светильника [cm]	12cm x 12cm x 250cm
Боковая площадь светильника	0,33m^2

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	20,5W
Мощность светильника	23,7W
Лампа светового потока	3363lm
Световой световой поток	2239lm
Эффективность светильника	94,5lm/W
ULOR	1%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,99
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Оценка BUG	B1-U2-G1

аксессуары продано отдельно

6133GA0009	Монтажный адаптер
6130XX0009	Анкер для бетонирования
6132GA0009	Монтажный адаптер

Запасные части

ZS6113zx0309	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
6113AL	АЛЮМИНИЙ	9006
6113GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE