

NORLYS EGERSUND PARK PRO 6113


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Egersund park pro
6113XX0309
30.10.2026 v.09.51
www.norlys.no



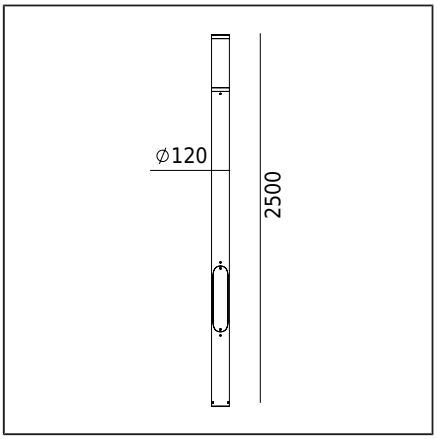

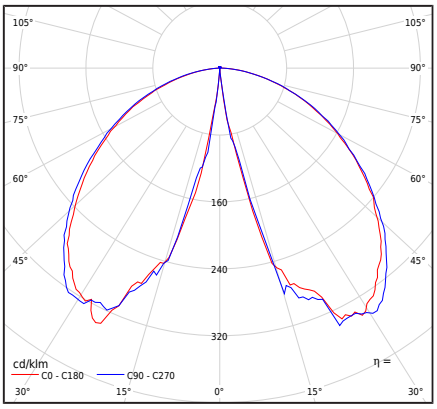

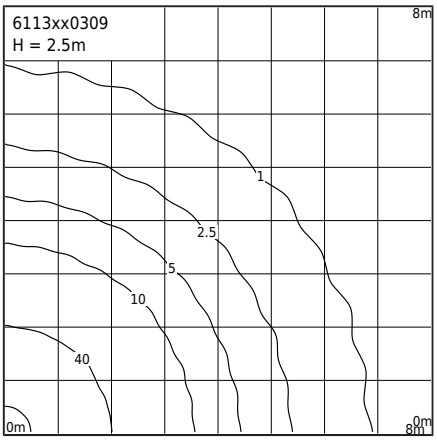

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Symmetriskt ljus riktat nedåt.
Armaturens egenskaper	Stolpbelysningsarmatur ø120mm, utrustad med: - belysningsstolpe art. 6101xx0010 - armatur har inspektionsluckor - belysningsarmatur (huvud) art. 6114xx0009 - hermetisk anslutningslåda - IK10 stolpkonstruktion - IK05 ljuskammare

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, klart Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 3 hål ø9mm i diameter ø65mm varje 120°. Enligt den bifogade monteringsanvisningen. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Hermetisk box IP68: Anslutningsterminaler: max 5x2,5mm² Möjlighet att ansluta armaturen i slingor, max 5x1,5mm² Rund isolerad kabel med en diameter av ø8...17mm Armaturen är utrustad med en revisionsdörr.
Typ ljuskälla	LED-modul, DALI utomhuselektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys
Armaturvikt netto / brutto	13kg / 14,1kg
Förpackning mått [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Armaturens mått [cm]	12cm x 12cm x 250cm
Side area of luminaire	0,33m²

Teknisk data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 / NightDim (XI FP NLD). (Användarhandbok)
Led modul effekt	20,5W
Armatur effekt	23,7W
Lumen modul	3363lm
Lumen ut	2239lm
Armaturens effekt	94,5lm/W
ULOR	1%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF 0,99
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Som tillval finns armaturen också tillgänglig:
- För LED-färg 2700K
- För ett annat värde av ljusflödet
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)

Tekniska data och försäljningsvillkor, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

BUG-bedömning	B1-U2-G1

Tillbehör Säljs separat

6133GA0009	Monteringsadapter
6130XX0009	Ankare för ingjutning
6132GA0009	Monteringsadapter

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvaliteten på armaturen.

EGERSUND PARK PRO 6113

Reservdelar

ZS6113zx0309	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Index

Art	Färg	RAL
6113AL	ALUMINIUM	9006

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvaliteten på armaturen.