

# NORLYS EGERSUND PARK PRO 6114


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Egersund park pro
6114XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no

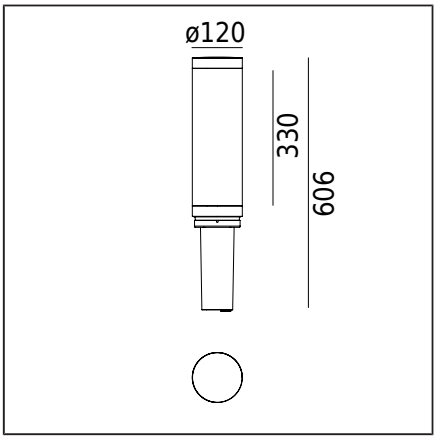

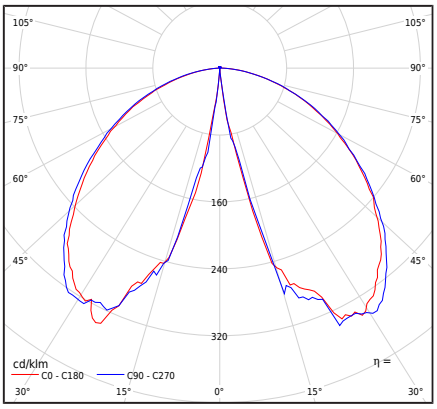


## Typ svítidla
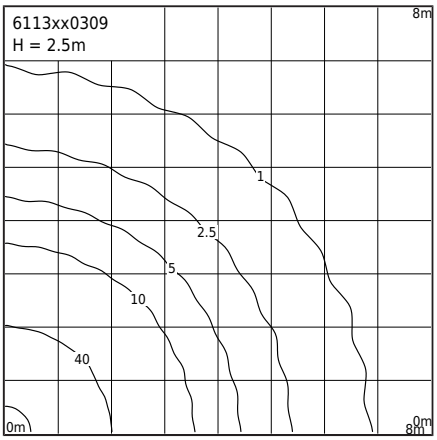
| | |
|---|---|
| Fotometrické tělo | Symetrické světlo směřující dolů. |
| Charakteristiky svítidla | Stožárové svítidlo ø120mm vybavené:<br>- osvětlovací stožár art. 6101xx0011 vybavený revidovanými dveřmi<br>- hermeticky uzavřená spojovací skříň<br>- stožárová konstrukce IK10<br>- světelná komora IK05 |

## Obecné informace

| | |
|---|---|
| Materiály | Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný plast PMMA.<br>Silikonové těsnění. |
| Metoda montáže | Montáž svítidla: 3 otvory ø9mm v průměru ø65mm každých 120°<br>Podle přiložených montážních pokynů<br>Další příslušenství je třeba zakoupit zvlášť |
| Terminál | Hermetická krabice IP68:<br>Připojovací svorky: max 5x2,5mm²<br>Možnost připojení svítidla ve smyčkách, max 5x1,5mm²<br>Kulatý izolovaný kabel s průměrem ø8...17mm<br>Svítidlo je vybaveno revizními dvířky. |
| Typ světelného zdroje | LED modul, DALI venkovní elektronický napájecí zdroj<br>Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.<br>Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem. |
| Čistá / hrubá hmotnost svítidla | 2,56kg / 3,21kg |
| Rozměry krabice [cm] | 14cm x 14cm x 78cm |
| Rozměry svítidla [cm] | 12cm x 12cm x 66cm |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Odolnost řidiče | 100000h |
| Externí ovládání | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Uživatelská příručka) |
| Příkon světelného zdroje | 20,5W |
| Příkon svítidla | 23,7W |
| Světelný tok lampy | 3363lm |
| Světelný tok svítidla | 2239lm |
| Účinnost svítidla | 94,5lm/W |
| ULOR | 1% |
| Teplota chromatičnosti | 3000K |
| Konzistence barev (McAdamova elipsa) | SDCM3 |
| Index podání barev CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Svítidlo Power Factor | PF 0,99 |
| Ta Jmenovitá teplota | +25°C |
| Rozsah provozní teploty okolí (temp.) | -20...+45°C |

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně je svítidlo také k dispozici:
- Pro LED barvu 2700K
- Pro jinou hodnotu světelného toku
- Pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)

Obchodní podmínky a další informace po kontaktu s obchodním oddělením Norlys

| | |
|---|---|
| Hodnocení BUG | B1-U2-G1 |

## Příslušenství prodává se samostatně

| | |
|---|---|
| 6133GA0009 | Montážní adaptér |
| 6130XX0009 | Kotvení do betonu |
| 6132GA0009 | Montážní adaptér |

## Náhradní díly

| | |
|---|---|
| ZS6114zx0009 | Servisní sada. |

## Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Fotometrické LDT soubory | Fotometrické IES soubory |
| Příručka | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na žádost klienta. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nesnižuje kvalitu svítidla.

# EGERSUND PARK PRO 6114






## Indexy

| Rejstřík | Barva | RAL |
|---|---|---|
| 6114GR | GRAFIT | 7016 |
| 6114AL | HLINÍK | 9006 |

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na žádost klienta. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nesnižuje kvalitu svítidla.