

NORLYS EGERSUND PARK PRO 6114


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Egersund park pro
6114XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



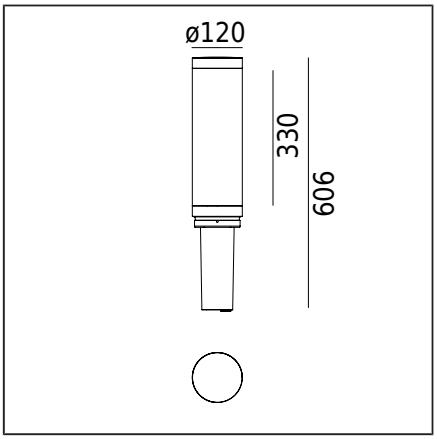

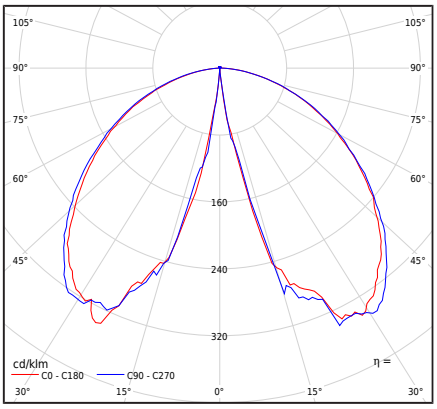

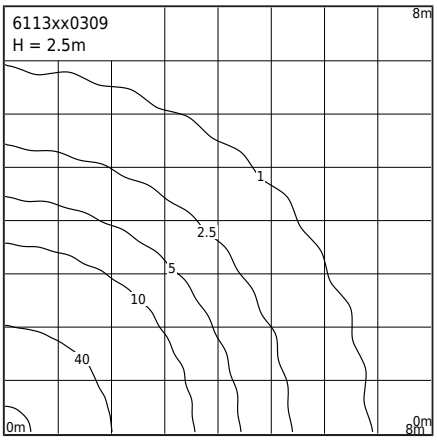

Type armatur

Type armatur	Stolpearmatur (for montering på stolpe).
Fotometrisk kropp	Symmetrisk lys rettet nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Stolpebelysningsarmatur ø120mm utstyrt med: - belysningsstolpe art. 6101xx0011 utstyrt med inspeksjonsdører - hermetisk forseglet koblingsboks - IK10 stolpekonstruksjon - IK05 belysningskammer

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp PMMA, klar Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 3 hull ø9mm i diameter ø65mm hver 120° I henhold til vedlagte monteringsanvisning Andre tilbehør må kjøpes separat
Terminal	Hermetisk boks IP68: Koblingsterminaler: maks 5x2,5mm² Mulighet for å koble armaturen i løkker, maks 5x1,5mm² Rund isolert kabel med en diameter på ø8...17mm Armaturen er utstyrt med en revisjonsdør.
Type lyskilde	LED-modul, DALI utendørs elektronisk strømforsyning Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	2,56kg / 3,21kg
Forpakningsstørrelse [cm]	14cm x 14cm x 78cm
Armaturmål [cm]	12cm x 12cm x 66cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)
Effekt W	20,5W
Armatureffekt	23,7W
Modul lumen	3363lm
Lumen ut	2239lm
Armatur Lumen/Watt	94,5lm/W
ULOR	1%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF 0,99
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:
- For LED-fargen 2700K
- For en annen verdi av lysstrømmen
- For en annen farge på armaturen (i henhold til RAL-fargepaletten)

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med salgsavdelingen hos Norlys.

BUG-vurdering	B1-U2-G1

Tilbehør Selges separat

6133GA0009	Monteringsadapter
6130XX0009	Anker for innstøping
6132GA0009	Monteringsadapter

Reservedeler

ZS6114zx0009	Service kit.

Før installasjonen, les instruksjonene vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

EGERSUND PARK PRO 6114

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.