

# NORLYS EGERSUND PARK PRO 6115


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Egersund park pro
6115XX0309
16.09.2026 v.09.20
www.norlys.de

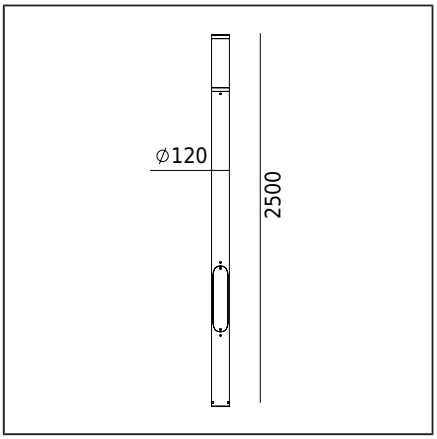

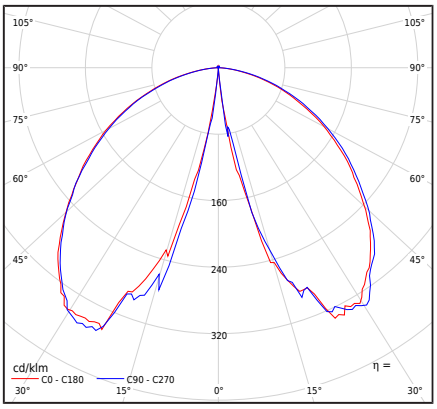


## Art der Leuchte
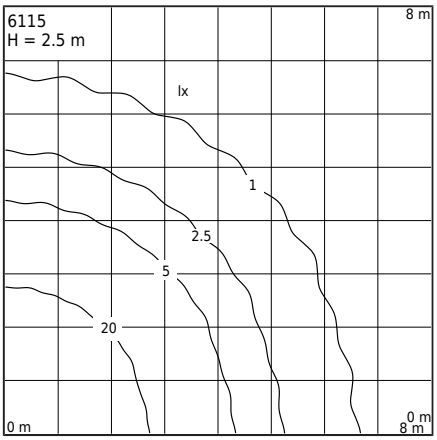
| | |
|---|---|
| Lichttechnischer Körper | Symmetrisches Licht, das nach unten gerichtet ist. |
| Merkmale der Leuchte | Aufsatzleuchte ø120mm, ausgestattet mit:<br>- Lichtmast art. 6101xx0010<br>- Leuchte verfügt über Wartungsklappen<br>- Leuchtenkopf art. 6116xx0009<br>- Hermetische Anschlussdose<br>- IK10 Mastkonstruktion<br>- IK05 Leuchtkammer |

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Materialien | Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Kunststoff PMMA. Silikondichtung. |
| Montagemethode | Montage der Leuchte: 3 Löcher ø9 mm im Durchmesser ø65 mm alle 120°<br>Laut beiliegender Montageanleitung<br>Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden |
| Terminal | Hermetischer Kasten IP68:<br>Anschlussklemmen: max 5x2,5mm²<br>Möglichkeit, die Leuchte in Schleifen anzuschließen, max 5x1,5mm²<br>Rundkabel mit einem Durchmesser von ø8...17mm<br>Die Leuchte ist mit einer Revisionsklappe ausgestattet |
| Art der Lichtquelle | LED-Modul, DALI-Außen-Netzteil<br>Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.<br>Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann. |
| Leuchtengewicht netto / brutto | 13kg / 14,1kg |
| Boxabmessungen [cm] | 15cm x 15cm x 260cm |
| Leuchtenabmessungen [cm] | 12cm x 12cm x 250cm |
| Seitenbereich der Leuchte | 0,33m² |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| LED-Modul | Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Datenblatt) |
| Treiber | Ja |
| Haltbarkeit des Treibers | 100000h |
| Externe Steuerung | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Benutzerhandbuch) |
| Leistungsaufnahme der Lichtquelle | 20,5W |
| Leuchtenleistung | 23,9W |
| Lampenlichtstrom | 3566lm |
| Lichtstrom der Leuchte | 2314lm |
| Effizienz der Leuchte | 96,8lm/W |
| ULOR | 1% |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Leistungsfaktor-Leuchte | PF 0,99 |
| Ta Nennbetriebstemperatur | +25°C |
| Bereich der Umgebungs-Betriebstemp. | -20...+45°C |

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optional ist die Leuchte auch erhältlich:
- Für die LED-Farbe 2700K
- Für einen anderen Wert des Lichtstroms
- Für eine andere Farbe der Leuchte (laut RAL-Farbpalette)

Technische Daten und Verkaufsbedingungen nach Kontakt mit der Verkaufsabteilung von Norlys

| | |
|---|---|
| BUG-Bewertung | B1-U2-G1 |

## Zubehör separat erhältlich

| | |
|---|---|
| 6133GA0009 | Montageadapter |
| 6130XX0009 | Anker zum Einbetonieren |
| 6132GA0009 | Montageadapter |

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen bereit. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.

# EGERSUND PARK PRO 6115



## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| ZS6115zx0309 | Service-Set. |

## Dateien zum Herunterladen

| | |
|---|---|
| Photometrische LDT-Dateien | Photometrische IES-Dateien |
| Handbuch | |

## Indizes

| Inhaltsverzeichnis | Farbe | RAL |
|---|---|---|
| 6115AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 6115GR | GRAPHIT | 7016 |

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen bereit. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.