

NORLYS EGERSUND PARK PRO 6115


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Egersund park pro
6115XX0309
16.09.2026 v.09.20
www.norlys.no



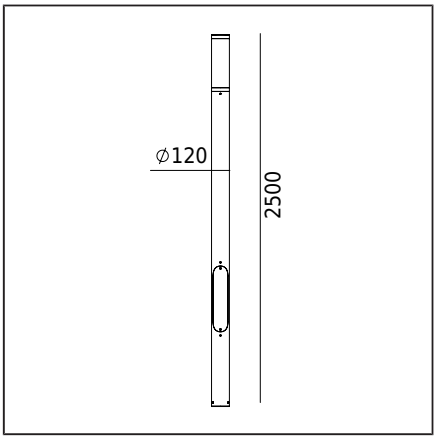

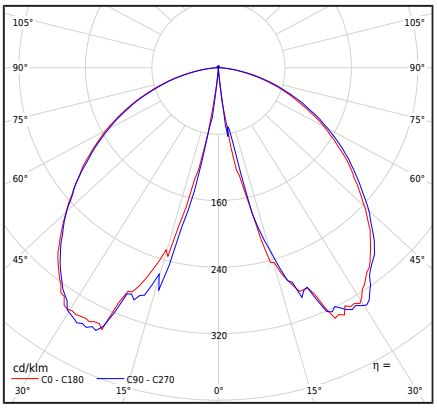

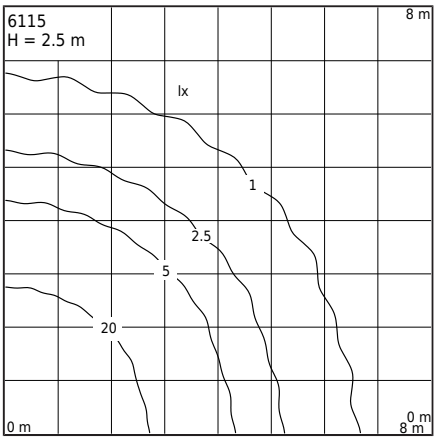

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz simétrico dirigido hacia abajo.
Características de la luminaria	Luminaria de poste montado ø120mm, equipado con: - Poste de iluminación art. 6101xx0010 - La luminaria tiene puertas de inspección - Luminaria (cabeza) art. 6116xx0009 - Caja de conexión hermética - Construcción de poste IK10 - Cámara de iluminación IK05

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - plástico transparente PMMA. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 3 orificios ø9mm de diámetro ø65mm cada 120° Según las instrucciones de montaje adjuntas Otros accesorios deben comprarse por separado
Terminal	Caja hermética IP68: Terminales de conexión: max 5x2,5mm² Posibilidad de conectar la luminaria en bucles, max 5x1,5mm² Cable redondo aislado con un diámetro de ø8...17mm La luminaria está equipada con una puerta de revisión
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI para exteriores Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	13kg / 14,1kg
Dimensiones de la caja [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Dimensiones del luminario [cm]	12cm x 12cm x 250cm
Área lateral de la luminaria.	0,33m²

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	20,5W
Potencia del luminario	23,9W
Flujo luminoso de la lámpara	3566lm
Flujo luminoso del luminario	2314lm
Eficiencia de la luminaria	96,8lm/W
ULOR	1%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF 0,99
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- Para el color LED 2700K
- Para un valor diferente del flujo luminoso
- Para un color diferente de la luminaria (según la paleta de colores RAL)

Datos técnicos y condiciones de venta, tras contacto con el Departamento de Ventas de Norlys

Calificación BUG	B1-U2-G1

Accesorios se vende por separado

6133GA0009	Adaptador de montaje
6130XX0009	Ancla para hormigonar
6132GA0009	Adaptador de montaje

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad de la luminaria

EGERSUND PARK PRO 6115

Piezas de repuesto

ZS6115zx0309	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
6115AL	ALUMINIO	9006
6115GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad de la luminaria