


NORLYS EGERSUND PARK PRO 6115

Egersund park pro
6115XX0309
16.09.2026 v.09.20
www.norlys.no



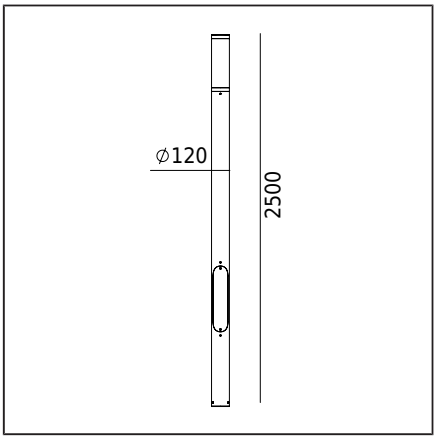

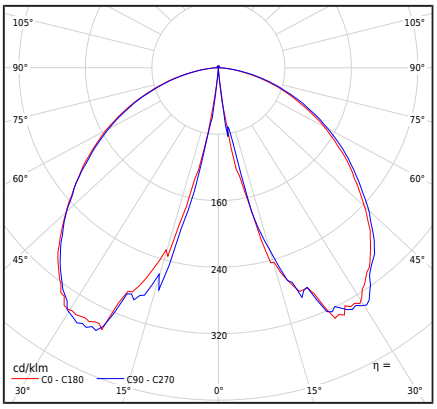

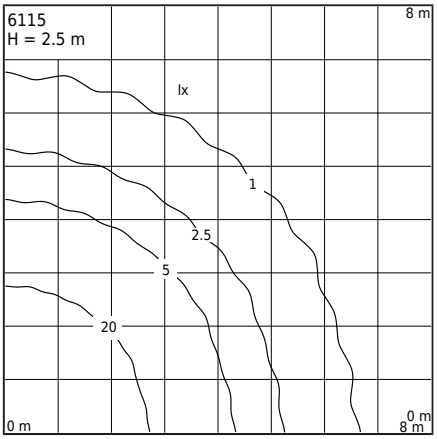

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Symmetrinen valo suunnattu alaspäin.
Valaisimen ominaisuudet	Pylvään päälle asennettava valaisin ø120mm, varustettuna: - Valaisinpylväs art. 6101xx0010 - Valaisimessa on tarkastusluukut - Valaisin (pää) art. 6116xx0009 - Tiiviysliitäntäkotelo - IK10 pylväsrakenne - IK05 valokammi

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - läpinäkyvä muovi PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen asennus: 3 reikää ø9mm halkaisijaltaan ø65mm joka 120° Liitteenä olevan asennusohjeen mukaisesti Muut tarvikkeet on ostettava erikseen
Pääte	Hermeettinen kotelo IP68: Liitäntäliittimet: max 5x2,5mm² Mahdollisuus kytkeä valaisin silmukoiksi, max 5x1,5mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on ø8...17mm Valaisimessa on tarkastusluukku
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI ulkotilan elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	13kg / 14,1kg
Laatikon mitat [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Valaisimen mitat [cm]	12cm x 12cm x 250cm
Valaisimen sivualue	0,33m²

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	20,5W
Valaisimen wattimäärä	23,9W
Lampun valovirta	3566lm
Valaisimen valovirta	2314lm
Valaisimen tehokkuus	96,8lm/W
ULOR	1%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,99
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- LED-värille 2700K
- Erillisellä valovirtauksen arvolla
- Eri värisenä valaisimena (RAL-värikartan mukaisesti)

Tekniset tiedot ja myyntiehdot saatavilla Norlys-myyntiosastolta ottamalla yhteyttä

BUG-arviointi	B1-U2-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

6133GA0009	Asennusadapteri
6130XX0009	Ankkuri betonointiin
6132GA0009	Asennusadapteri

Varaosat

ZS6115zx0309	Huoltosarja.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kosteuden tiivistyminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua

EGERSUND PARK PRO 6115

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
6115AL	ALUMIINI	9006
6115GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kosteuden tiivistyminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua