

# NORLYS EGERSUND PARK PRO 6115


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Egersund park pro
6115XX0309
16.09.2026 v.09.20
www.norlys.no

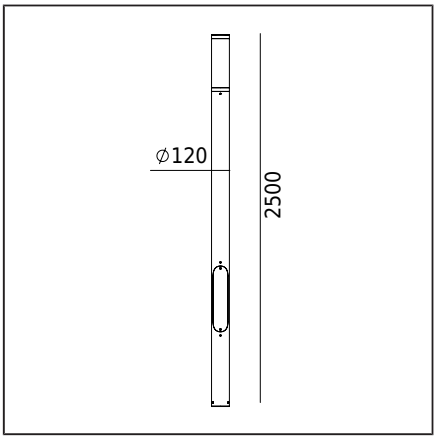

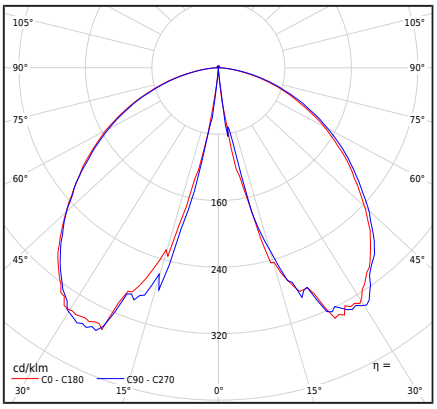


## Τύπος φωτιστικού
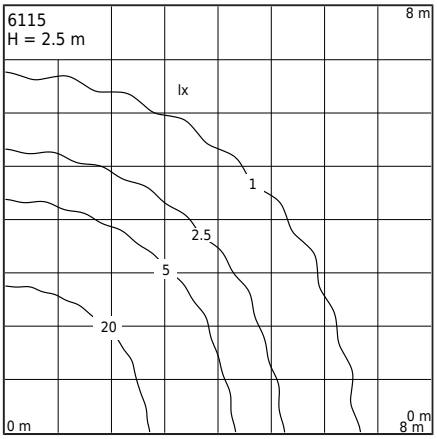
| | |
|---|---|
| Φωτομετρικό σώμα | Συμμετρικό φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω. |
| Χαρακτηριστικά του φωτιστικού | Φωτιστικό οδικής στήλης ø120mm, εξοπλισμένο με:<br>- Φωτιστική στήλη κωδ. 6101xx0010<br>- Το φωτιστικό διαθέτει πόρτες επιθεώρησης<br>- Φωτιστικό (κεφάλι) κωδ. 6116xx0009<br>- Ερμητική συνδετική θήκη<br>- Κατασκευή στήλης IK10<br>- Φωτιστικός θάλαμος IK05 |

## Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Υλικά | Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πλαστικό PMMA.<br>Σιλικονούχο παρέμβυσμα. |
| Μέθοδος τοποθέτησης | Στερέωση του φωτιστικού: 3 οπές ø9mm σε διάμετρο ø65mm κάθε 120°<br>Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες συναρμολόγησης<br>Άλλα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά |
| Τερματικό | Ερμητικό κουτί IP68:<br>Τερματικά σύνδεσης: μέγ. 5x2,5mm²<br>Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόγχους, μέγ. 5x1,5mm²<br>Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με διάμετρο ø8...17mm<br>Το φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με πόρτα επιθεώρησης |
| Τύπος πηγής φωτός | LED μονάδα, DALI εξωτερική ηλεκτρονική πηγή ενέργειας<br>Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.<br>Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία. |
| Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού | 13kg / 14,1kg |
| Διαστάσεις κουτιού [cm] | 15cm x 15cm x 260cm |
| Διαστάσεις φωτιστικού [cm] | 12cm x 12cm x 250cm |
| Πλευρική περιοχή του φωτιστικού | 0,33m² |

## Τεχνικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Μονάδα LED | Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Φύλλο δεδομένων) |
| Οδηγός | Ναι |
| Αντοχή οδηγού | 100000h |
| Εξωτερικός έλεγχος | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Εγχειρίδιο χρήστη) |
| Ισχύς πηγής φωτός | 20,5W |
| Ισχύς φωτιστικού | 23,9W |
| Φωτεινή ροή λαμπτήρα | 3566lm |
| Ροή φωτός του φωτιστικού. | 2314lm |
| Απόδοση του φωτιστικού | 96,8lm/W |
| ULOR | 1% |
| Θερμοκρασία χρώματος | 4000K |
| Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam) | SDCM3 |
| Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Φωτιστικό Power Factor | PF 0,99 |
| Ta Rated θερμοκρασία | +25°C |
| Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος | -20...+45°C |

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης C / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο:
- Για το χρώμα LED 2700K
- Για διαφορετική τιμή της φωτεινής ροής
- Για διαφορετικό χρώμα του φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)

Τεχνικά δεδομένα και όροι πώλησης, μετά από επικοινωνία με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys

| | |
|---|---|
| Βαθμολογία BUG | B1-U2-G1 |

## Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

| | |
|---|---|
| 6133GA0009 | Προσαρμογέας τοποθέτησης |
| 6130XX0009 | Άγκυρα για σκυροδέτηση |
| 6132GA0009 | Προσαρμογέας τοποθέτησης |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που είναι επισυναπτόμενες στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν υποβαθμίζει την ποιότητα του φωτιστικού

# EGERSUND PARK PRO 6115



## Ανταλλακτικά

| | |
|---|---|
| ZS6115zx0309 | Ορισμός υπηρεσιών. |

## Αρχεία για λήψη

| | |
|---|---|
| Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES |
| Εγχειρίδιο | |

## Δείκτες

| Δείκτης | Χρώμα | RAL |
|---|---|---|
| 6115AL | ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ | 9006 |
| 6115GR | ΓΡΑΦΊΤΗΣ | 7016 |

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που είναι επισυναπτόμενες στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν υποβαθμίζει την ποιότητα του φωτιστικού