

NORLYS EGERSUND PARK PRO 6115


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Egersund park pro
6115XX0309
16.09.2026 v.09.20
www.norlys.no



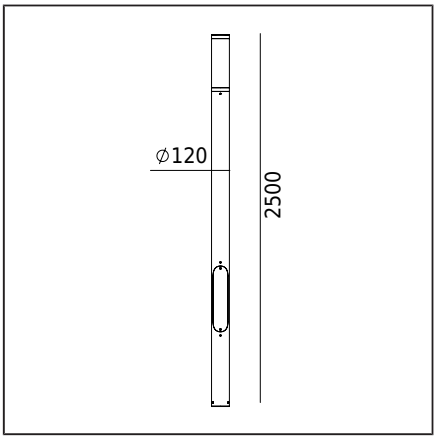

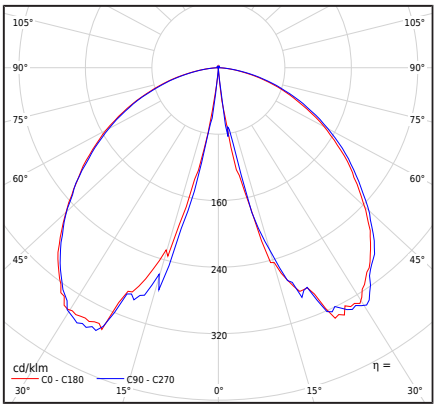

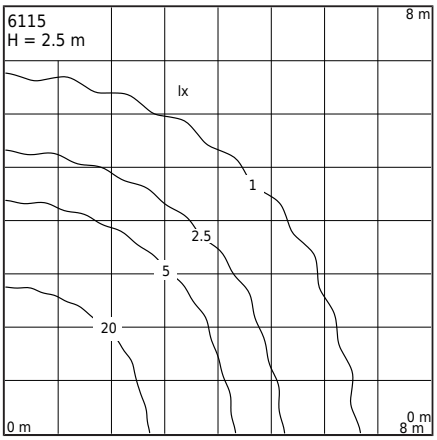

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Szimmetrikus fény lefelé irányítva.
A lámpatest jellemzői	Oszlopra szerelhető világítótest ø120mm, amely fel van szerelve: - Világító oszlop art. 6101xx0010 - Világítótest rendelkezik felülvizsgálati ajtókkal - Világítótest (fej) art. 6116xx0009 - Hermetikus csatlakozódoboz - IK10 oszlop szerkezet - IK05 világító kamra

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 3 db 9 mm átmérőjű furat 65 mm távolságra 120°-onként A csatolt szerelési utasítások szerint Egyéb tartozékok külön vásárolhatók meg
Terminál	Hermetikus doboz IP68: Kötőelemek: max 5x2,5mm² A lámpatest hurkolási lehetősége, max 5x1,5mm² Kerek szigetelt kábel ø8...17mm átmérővel A lámpatest felülvizsgálati ajtóval van ellátva
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	13kg / 14,1kg
Doboz méretei [cm]	15cm x 15cm x 260cm
A lámpatest méretei [cm]	12cm x 12cm x 250cm
A lámpatest oldalsó területe	0,33m²

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	20,5W
Lámpatest teljesítmény	23,9W
Lámpa fényáram	3566lm
Világító fényáram	2314lm
A lámpatest hatékonysága	96,8lm/W
ULOR	1%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,99
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest a következő változatokban is elérhető:
- 2700K LED színnel
- Eltérő fényáram értékkel
- Eltérő lámpatestszínnel (a RAL színpaletta szerint)

Műszaki adatok és értékesítési feltételek a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvétel után

BUG értékelés	B1-U2-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

6133GA0009	Szerelőadapter
6130XX0009	Horgonyr a betonozáshoz
6132GA0009	Szerelőadapter

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődésének köszönhetően további információkat biztosítunk ügyfélkérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.

EGERSUND PARK PRO 6115

Alkatrészek

ZS6115zx0309	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
6115AL	ALUMÍNIUM	9006
6115GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődésének köszönhetően további információkat biztosítunk ügyfélkérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.