

NORLYS EGERSUND PARK PRO 6115


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Egersund park pro
6115XX0309
16.09.2026 v.09.20
www.norlys.it



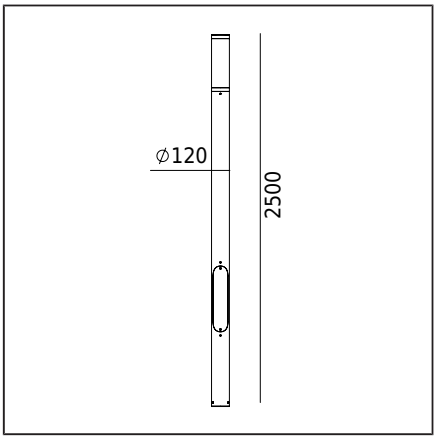

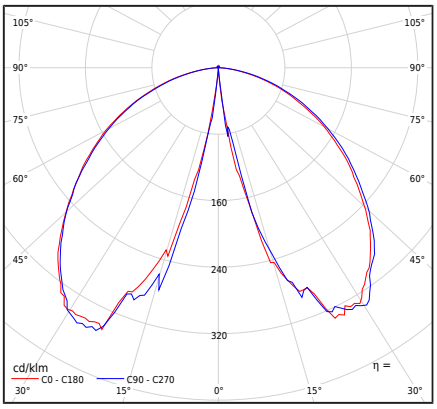

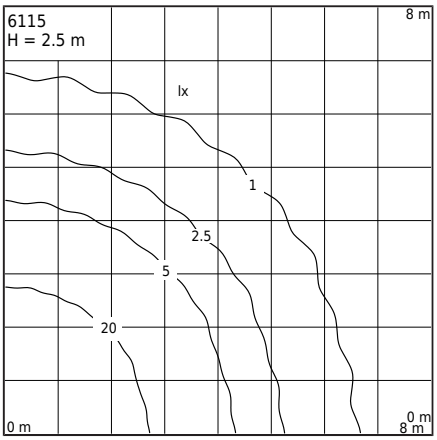

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce simmetrica diretta verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio di illuminazione da palo ø120mm, equipaggiato con: - Palo di illuminazione art. 6101xx0010 - L'apparecchio ha sportelli di ispezione - Apparecchio di illuminazione (testa) art. 6116xx0009 - Scatola di connessione ermetica - Costruzione del palo IK10 - Camera luminosa IK05

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - PMMA plastica trasparente. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: 3 fori ø9mm di diametro ø65mm ogni 120° Secondo le istruzioni di montaggio allegate Altri accessori devono essere acquistati separatamente
Terminale	Scatola ermetica IP68: Terminali di connessione: max 5x2,5mm² Possibilità di collegare l'apparecchio in loop, max 5x1,5mm² Cavo tondo isolato con un diametro di ø8...17mm L'apparecchio è dotato di uno sportello di revisione
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico DALI per esterni Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	13kg / 14,1kg
Dimensioni della scatola [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Dimensioni del luminaire [cm]	12cm x 12cm x 250cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,33m²

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	20,5W
Potenza del lume.	23,9W
Flusso luminoso della lampada	3566lm
Flusso luminoso del luminare	2314lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	96,8lm/W
ULOR	1%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,99
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL

Valutazione BUG	B1-U2-G1

Accessori venduto separatamente

6133GA0009	Adattatore di montaggio
6130XX0009	Ancora per cementare
6132GA0009	Adattatore di montaggio

Parti di ricambio

ZS6115zx0309	Servizio impostato.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate all'apparecchio di illuminazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità dell'apparecchio di illuminazione

EGERSUND PARK PRO 6115

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
6115AL	ALLUMINIO	9006
6115GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate all'apparecchio di illuminazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità dell'apparecchio di illuminazione