


NORLYS EGERSUND PARK PRO 6115

Egersund park pro
6115XX0309
16.09.2026 v.09.20
www.norlys.no



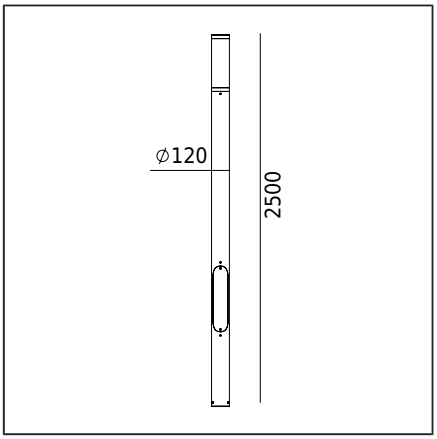

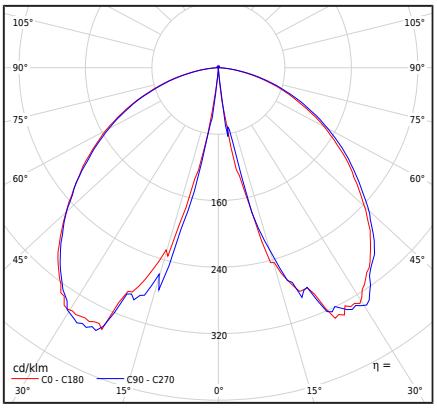

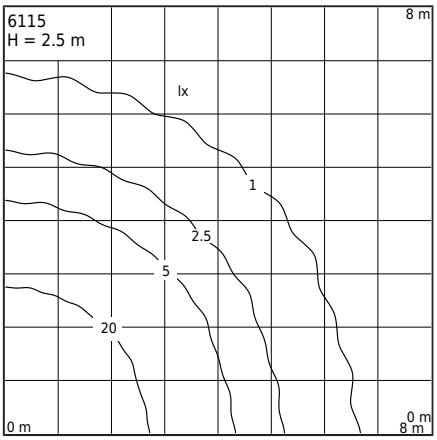

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Symmetrisk lys rettet nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Stolpebelysningsarmatur ø120mm, utstyrt med: - Belysningsstolpe art. 6101xx0010 - Armaturen har inspeksjonsdører - Belysningsarmatur (hode) art. 6116xx0009 - Hermetisk tilkoblingsboks - IK10 stolpekonstruksjon - IK05 lyskammer

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp PMMA, klar Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 3 hull ø9mm i diameter ø65mm hver 120° I henhold til vedlagte monteringsanvisning Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Hermetisk boks IP68: Tilkoblingsterminaler: maks 5x2,5mm² Mulighet for å koble armaturen i sløyfer, maks 5x1,5mm² Rund isolert kabel med en diameter på ø8...17mm Armaturen er utstyrt med en inspeksjonsdør.
Type lyskilde	LED-modul, DALI utendørs elektronisk strømforsyning Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	13kg / 14,1kg
Forpakningsstørrelse [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Armaturmål [cm]	12cm x 12cm x 250cm
Side area of luminaire	0,33m²

Tekniske data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)
Effekt W	20,5W
Armatureffekt	23,9W
Modul lumen	3566lm
Lumen ut	2314lm
Armatur Lumen/Watt	96,8lm/W
ULOR	1%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF 0,99
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:
- For LED-fargen 2700K
- For en annen verdi av lysstrømmen
- For en annen farge på armaturen (i henhold til RAL-fargepaletten)

Tekniske data og salgsbetingelser, etter kontakt med salgsavdelingen i Norlys.

BUG-vurdering	B1-U2-G1

Tilbehør Selges separat

6133GA0009	Monteringsadapter
6130XX0009	Anker for innstøping
6132GA0009	Monteringsadapter

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.

EGERSUND PARK PRO 6115

Reservedeler

ZS6115zx0309	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.