


NORLYS EGERSUND PARK PRO 6115

Egersund park pro
6115XX0309
16.09.2026 v.09.20
www.norlys.no



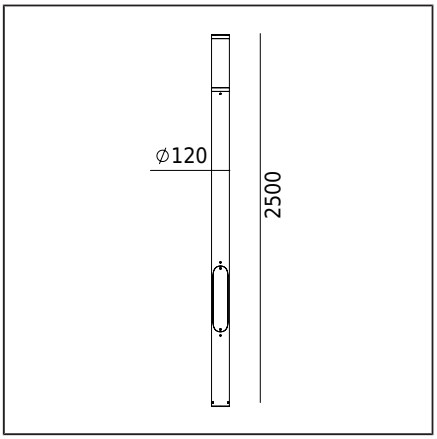

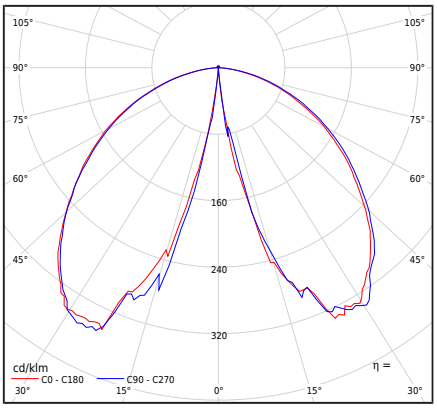

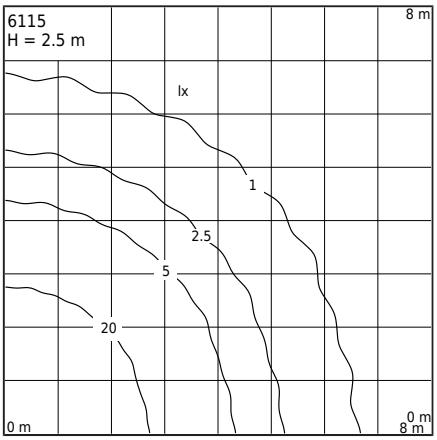

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz simétrica direcionada para baixo.
Características da luminária	Luminária de poste montada ø120mm, equipada com: - Poste de iluminação art. 6101xx0010 - A luminária possui portas de inspeção - Luminária (cabeça) art. 6116xx0009 - Caixa de conexão hermética - Construção de poste IK10 - Câmara de iluminação IK05

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - PMMA plástico transparente. Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem do luminária: 3 furos ø9mm de diâmetro ø65mm a cada 120° De acordo com as instruções de montagem anexas Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente
Terminal	Caixa hermética IP68: Terminais de conexão: max 5x2,5mm² Possibilidade de conectar a luminária em loops, max 5x1,5mm² Cabo isolado redondo com diâmetro de ø8...17mm A luminária é equipada com uma porta de revisão
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI para exterior Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	13kg / 14,1kg
Dimensões da caixa [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Dimensões da luminária [cm]	12cm x 12cm x 250cm
Área lateral do luminaire	0,33m²

Dados técnicos

Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	20,5W
Potência do luminário	23,9W
Fluxo luminoso da lâmpada	3566lm
Fluxo luminoso do luminária	2314lm
Eficiência do luminária	96,8lm/W
ULOR	1%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF 0,99
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética A-G C / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- Para a cor de LED 2700K
- Para um valor diferente do fluxo luminoso
- Para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)

Dados técnicos e condições de venda, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys

Classificação BUG	B1-U2-G1

Acessórios vendido separadamente

6133GA0009	Adaptador de montagem
6130XX0009	Âncora de concretagem
6132GA0009	Adaptador de montagem

Peças de reposição

ZS6115zx0309	Conjunto de serviço.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas ao luminaire. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer em luminaires, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade do luminaire

EGERSUND PARK PRO 6115

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
6115AL	ALUMÍNIO	9006
6115GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas ao luminaire. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer em luminaires, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade do luminaire