


NORLYS EGERSUND PARK PRO 6115

Egersund park pro
6115XX0309
16.09.2026 v.09.20
www.norlys.no



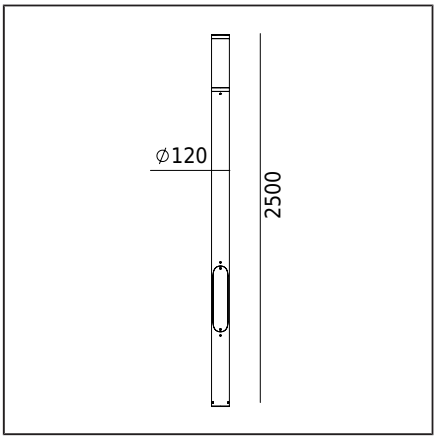

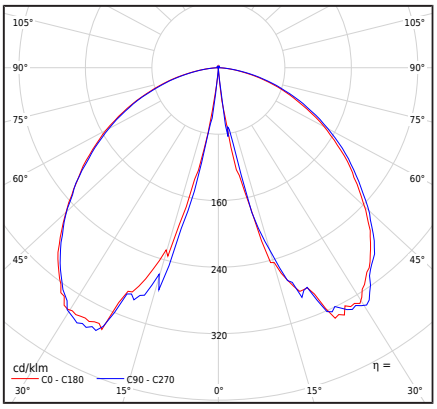

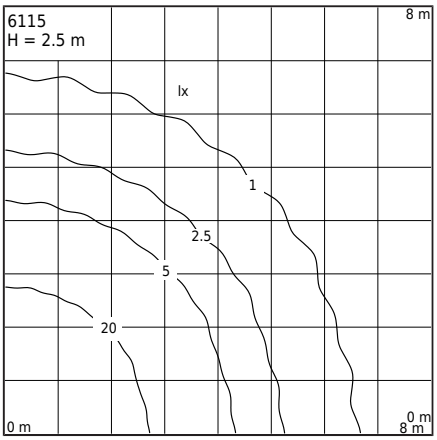

Тип светильника

Фотометрическое тело	Симметричный свет, направленный вниз.
Характеристики светильника	Столбовая светодиодная опора ø120мм, оснащённая: - Осветительный столб арт. 6101xx0010 - Опора имеет дверцы для ревизии - Светильник (головка) арт. 6116xx0009 - Герметичная соединительная коробка - IK10 конструкция столба - IK05 световая камера

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Вес светильника нетто / брутто	13kg / 14,1kg
Размеры коробки [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Размеры светильника [cm]	12cm x 12cm x 250cm
Боковая площадь светильника	0,33m^2

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	20,5W
Мощность светильника	23,9W
Лампа светового потока	3566lm
Световой световой поток	2314lm
Эффективность светильника	96,8lm/W
ULOR	1%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,99
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Оценка BUG	B1-U2-G1

аксессуары продано отдельно

6133GA0009	Монтажный адаптер
6130XX0009	Анкер для бетонирования
6132GA0009	Монтажный адаптер

Запасные части

ZS6115zx0309	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
6115AL	АЛЮМИНИЙ	9006
6115GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE