

NORLYS EGERSUND PARK PRO 6115


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Egersund park pro
6115XX0309
16.09.2026 v.09.20
www.norlys.no



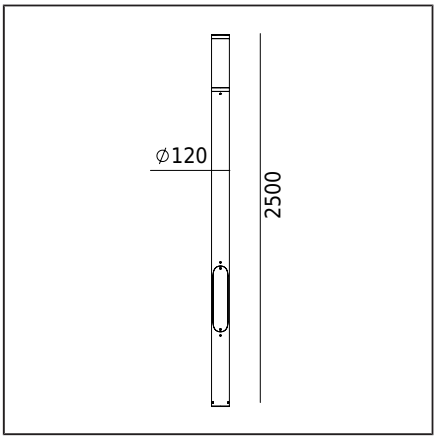

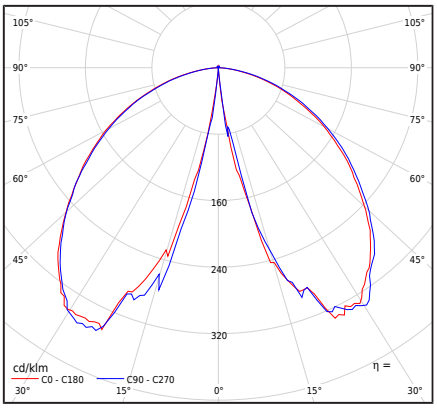

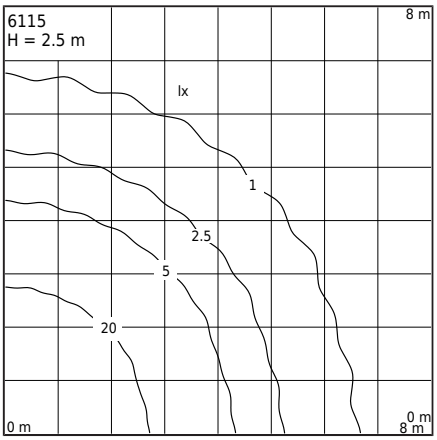

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Symetrické svetlo nasmerované nadol.
Charakteristiky svietidla	Stĺpový osvetľovací prípravok ø120mm, vybavený: - Svetelný stĺp art. 6101xx0010 - Osvetľovací prostriedok má revízne dvierka - Osvetľovacia hlava art. 6116xx0009 - Hermetická pripojovacia skrinka - IK10 konštrukcia stĺpu - IK05 osvetľovacia komora

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - priehľadný plast PMMA. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 3 otvory ø9mm v priemere ø65mm každých 120° Podľa priložených montážnych pokynov Ďalšie príslušenstvo musí byť zakúpené samostatne
Terminál	Hermetická skrinka IP68: Pripojovacie svorky: max 5x2,5mm² Možnosť pripojenia svietidla do slučiek, max 5x1,5mm² Okrúhly izolovaný kábel s priemerom ø8...17mm Svietidlo je vybavené revíznymi dvierkami
Typ svetelného zdroja	LED modul, vonkajší elektronický napájací zdroj DALI Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	13kg / 14,1kg
Rozmery krabice [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Rozmery svietidla [cm]	12cm x 12cm x 250cm
Bočná plocha svietidla	0,33m²

Technické údaje

LED moduly	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	20,5W
Príkon svietidla	23,9W
Svetelný tok lampy	3566lm
Svetelný tok svietidla	2314lm
Účinnosť svietidla	96,8lm/W
ULOR	1%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF 0,99
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj:
- Pre LED farbu 2700K
- Pre inú hodnotu svetelného toku
- Pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)

Technické údaje a podmienky predaja po kontakte s Obchodným oddelením Norlys

Hodnotenie BUG	B1-U2-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

6133GA0009	Adaptér na montáž
6130XX0009	Betónový kotviaci prvok
6132GA0009	Adaptér na montáž

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej techniky poskytujeme doplňujúce informácie na požiadanie klienta. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla

EGERSUND PARK PRO 6115

Náhradné diely

ZS6115zx0309	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
6115GR	GRAFIT	7016
6115AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej techniky poskytujeme doplňujúce informácie na požiadanie klienta. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla