

NORLYS EGERSUND PARK PRO 6115


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Egersund park pro
6115XX0309
16.09.2026 v.09.20
www.norlys.no



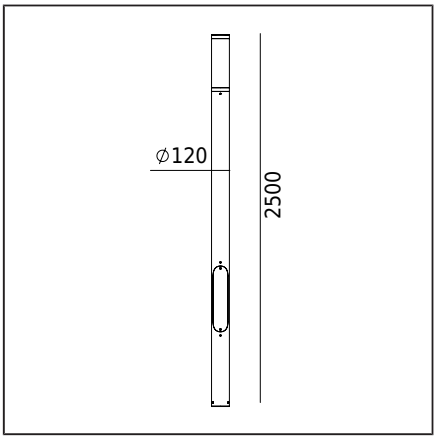

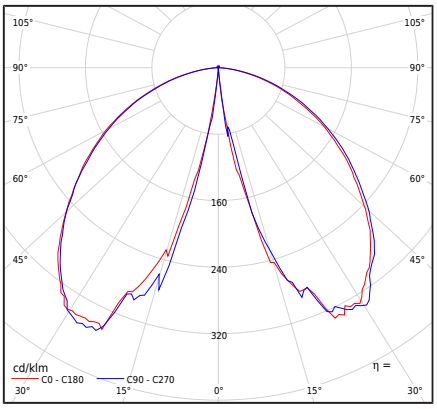

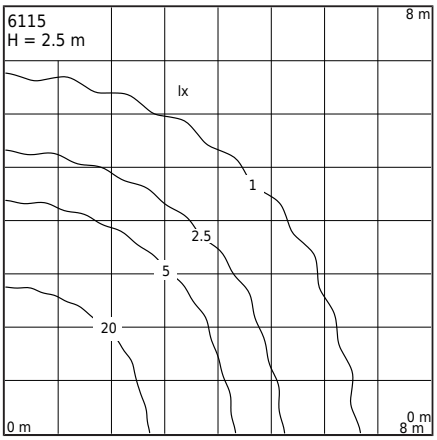

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Симетричне світло спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Світильник на стовпі ø120мм, обладнаний: - Світловий стовп арт. 6101xx0010 - Світильник має оглядові дверцята - Світильник (головка) арт. 6116xx0009 - Герметична розподільна коробка - Конструкція стовпа IK10 - Світлова камера IK05

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий пластик PMMA. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори діаметром ø9мм ø65мм через кожні 120° Згідно з доданими інструкціями з монтажу Інші аксесуари необхідно придбати окремо
Термінал	Герметична коробка IP68: Клеми підключення: макс. 5x2,5мм² Можливість підключення світильника в петлі, макс. 5x1,5мм² Круглий ізольований кабель діаметром ø8...17мм Світильник оснащений ревізійними дверцятами
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, DALI зовнішнє електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	13kg / 14,1kg
Розміри коробки [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Розміри світильника [cm]	12cm x 12cm x 250cm
Бічна поверхня світильника	0,33m²

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	20,5W
Потужність світильника	23,9W
Світловий потік лампи	3566lm
Світловий потік світильника	2314lm
Ефективність світильника	96,8lm/W
ULOR	1%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,99
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

За бажанням, світильник також доступний:
- Для кольору світлодіода 2700K
- Для іншого значення світлового потоку
- Для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)

Технічні дані та умови продажу - після контакту з Відділом Продажів Norlys

Рейтинг BUG	B1-U2-G1

Аксесуари продається окремо

6133GA0009	Монтажний адаптер
6130XX0009	Заливка анкерів
6132GA0009	Монтажний адаптер

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням прочитайте інструкції, що додаються до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсат, який може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника

EGERSUND PARK PRO 6115



Запасні частини

ZS6115zx0309	Набір послуг.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
6115AL	АЛЮМІНІЙ	9006
6115GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням прочитайте інструкції, що додаються до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсат, який може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника