

NORLYS EGERSUND PARK PRO 6116


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Egersund park pro
6116XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.de



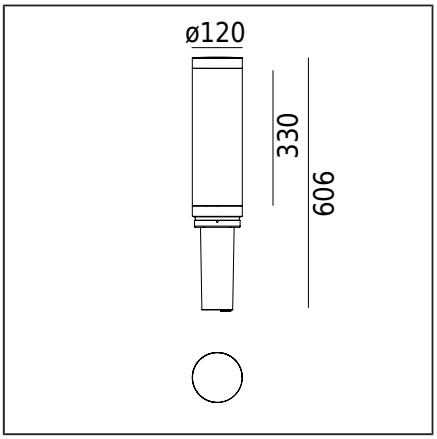

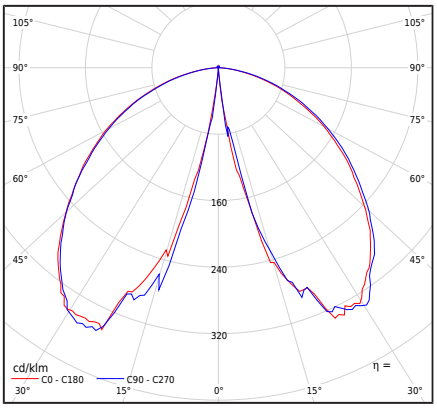

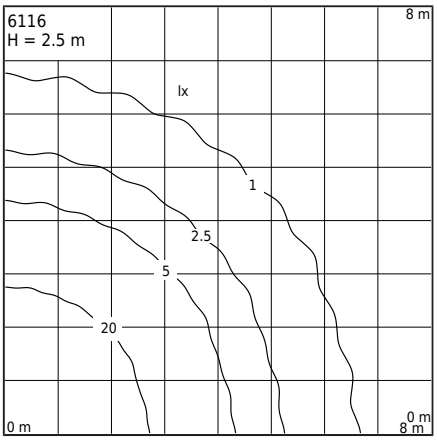

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Symmetrisches Licht, das nach unten gerichtet ist.
Merkmale der Leuchte	Säulenmontierte Leuchte ø120mm, ausgestattet mit: - Lichtmast Art. 6101xx0011 mit Revisionsklappen - hermetische Anschlussdose - IK10 Maststruktur - IK05 Leuchtkammer

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Kunststoff PMMA. Silikondichtung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 3 Löcher ø9mm im Durchmesser ø65mm alle 120° Gemäß den beigefügten Montageanweisungen Anderes Zubehör muss separat erworben werden
Terminal	Hermetische Box IP68: Anschlussterminals: max 5x2,5mm² Möglichkeit der Verbindung der Leuchte in Schleifen, max 5x1,5mm² Rundisoliertes Kabel mit einem Durchmesser von ø8...17mm Die Leuchte ist mit einer Wartungstür ausgestattet
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI-Außen-Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	2,56kg / 3,21kg
Boxabmessungen [cm]	14cm x 14cm x 78cm
Leuchtenabmessungen [cm]	12cm x 12cm x 66cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	20,5W
Leuchtenleistung	23,9W
Lampenlichtstrom	3566lm
Lichtstrom der Leuchte	2314lm
Effizienz der Leuchte	96,8lm/W
ULOR	1%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,99
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optional ist die Leuchte auch erhältlich:
- Für die LED-Farbe 2700K
- Für einen anderen Wert des Lichtstroms
- Für eine andere Farbe des Gehäuses (laut RAL-Farbenpalette)

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontaktaufnahme mit dem Vertrieb von Norlys

BUG-Bewertung	B1-U2-G1

Zubehör separat erhältlich

6133GA0009	Montageadapter
6130XX0009	Anker zum Einbetonieren
6132GA0009	Montageadapter

Ersatzteile

ZS6116zx0009	Service-Set.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen bereit. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.

EGERSUND PARK PRO 6116



Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
6116AL	ALUMINIUM	9006
6116GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor der Installation die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen bereit. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.