

NORLYS EGERSUND PARK PRO 6116


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Egersund park pro
6116XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



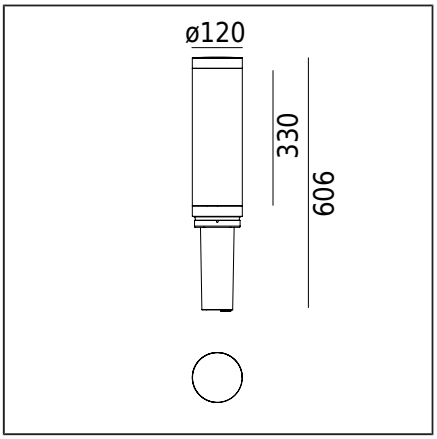

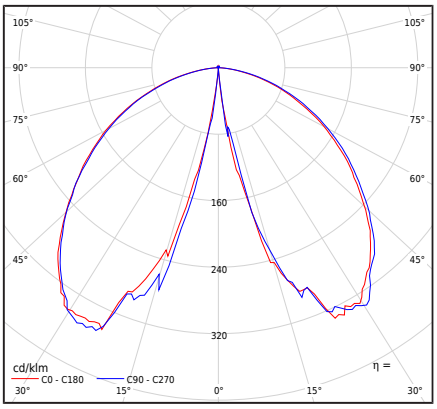

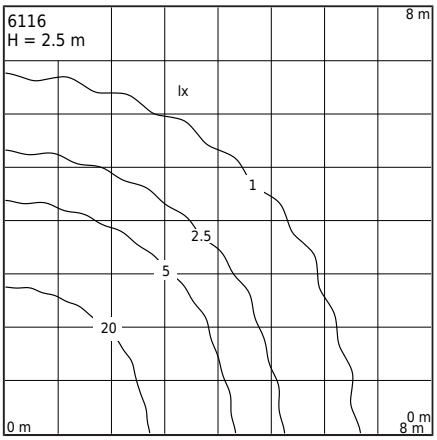

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Sümmeetriline valgus suunatud allapoole.
Valgusti omadused	Kolonnile paigaldatav valgusti ø120mm, varustatud: - valgustuspost art. 6101xx0011 varustatud revisiooniustega - hermeetiline ühenduskarp - IK10 posti konstruktsioon - IK05 valgustuskamber

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - läbipaistev plastik PMMA. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 auku ø9mm läbimõõduga ø65mm iga 120° järel Kooskõlas lisatud paigaldusjuhistega Teised tarvikud tuleb eraldi osta
Terminal	Hermetiline karp IP68: Ühendusterminalid: max 5x2,5mm² Valgusti ühendamise võimalus silmustena, max 5x1,5mm² Ümar isoleeritud kaabel läbimõõduga ø8...17mm Valgusti on varustatud vaateuksega
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI välitingimustesse mõeldud elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,56kg / 3,21kg
Kasti mõõtmed [cm]	14cm x 14cm x 78cm
Valgusti mõõtmed [cm]	12cm x 12cm x 66cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	20,5W
Valgusti võimsus	23,9W
Lambi valgusvoog	3566lm
Valgusti valgusvoog	2314lm
Valgusti tõhusus	96,8lm/W
ULOR	1%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,99
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- LED-i värvile 2700K
- Erineva valgusvoo väärtuse jaoks
- Erineva korpuse värviga (vastavalt RAL värvipaletile)

Müügitingimused ja muu teave pärast Norlysi Müügiosakonnaga ühenduse võtmist

BUG hindamine	B1-U2-G1

Tarvikud müüakse eraldi

6133GA0009	Paigaldusadapter
6130XX0009	Ankur betoneerimiseks
6132GA0009	Paigaldusadapter

Varuosad

ZS6116zx0009	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege läbi valgustile lisatud juhised. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust pakume kliendi soovil täiendavat teavet. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti

EGERSUND PARK PRO 6116

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
6116AL	ALUMIINIUM	9006
6116GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamist lugege läbi valgustile lisatud juhised. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust pakume kliendi soovil täiendavat teavet. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti