

# NORLYS EGERSUND PARK PRO 6116


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Egersund park pro
6116XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no

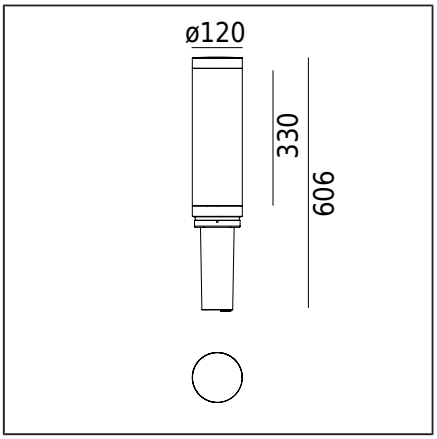

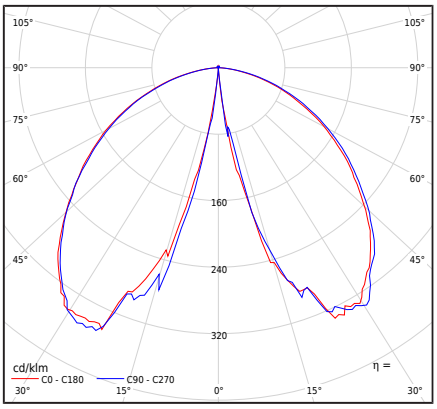


## Tipo de luminaria
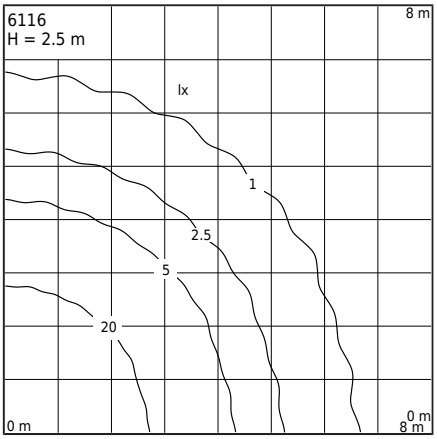
| | |
|---|---|
| Cuerpo fotométrico | Luz simétrico dirigido hacia abajo. |
| Características de la luminaria | Luminaire de columna montagem ø120mm, equipado con:<br>- poste de iluminación art. 6101xx0011 con puertas de revisión<br>- caja de conexión hermética<br>- estructura de poste IK10<br>- cámara de iluminación IK05 |

## Información general

| | |
|---|---|
| Materiales | Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - plástico transparente PMMA. Junta de silicona. |
| Método de montaje | Montaje del luminario: 3 agujeros de ø9 mm de diámetro ø65 mm cada 120°<br>Según las instrucciones de montaje adjuntas<br>Otros accesorios deben comprarse por separado |
| Terminal | Caja hermética IP68:<br>Bornes de conexión: max 5x2,5mm²<br>Posibilidad de conectar la luminaria en bucles, max 5x1,5mm²<br>Cable redondo aislado con un diámetro de ø8...17mm<br>La luminaria está equipada con una puerta de revisión |
| Tipo de fuente de luz | Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI para exteriores<br>Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.<br>Equipo de control reemplazable por un profesional. |
| Peso de la luminaria neto / bruto | 2,56kg / 3,21kg |
| Dimensiones de la caja [cm] | 14cm x 14cm x 78cm |
| Dimensiones del luminario [cm] | 12cm x 12cm x 66cm |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Módulo LED | Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Hoja de datos) |
| Conductor | Sí |
| Durabilidad del driver | 100000h |
| Control externo | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual del usuario) |
| Potencia de la fuente de luz | 20,5W |
| Potencia del luminario | 23,9W |
| Flujo luminoso de la lámpara | 3566lm |
| Flujo luminoso del luminario | 2314lm |
| Eficiencia de la luminaria | 96,8lm/W |
| ULOR | 1% |
| Temperatura de color | 4000K |
| Consistencia del color (elipse de McAdam) | SDCM3 |
| Índice de reproducción cromática CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Luminaria Power Factor | PF 0,99 |
| Temperatura clasificada Ta | +25°C |
| Rango de temp. de funcionamiento ambiente | -20...+45°C |

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- Para el color LED 2700K
- Para un valor diferente del flujo luminoso
- Para un color diferente del accesorio (según la paleta de colores RAL)

Condiciones de venta y otra información, tras el contacto con el Departamento de Ventas de Norlys

| | |
|---|---|
| Calificación BUG | B1-U2-G1 |

## Accesorios se vende por separado

| | |
|---|---|
| 6133GA0009 | Adaptador de montaje |
| 6130XX0009 | Ancla para hormigonar |
| 6132GA0009 | Adaptador de montaje |

## Piezas de repuesto

| | |
|---|---|
| ZS6116zx0009 | Conjunto de servicio. |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad de la luminaria

# EGERSUND PARK PRO 6116



## Archivos para descargar

| | |
|---|---|
| Archivos fotométricos LDT | Archivos IES fotométricos |
| Manual | |

## Índices

| Índice | Color | RAL |
|---|---|---|
| 6116AL | ALUMINIO | 9006 |
| 6116GR | GRAFITO | 7016 |

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad de la luminaria