

NORLYS EGERSUND PARK PRO 6116


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Egersund park pro
6116XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



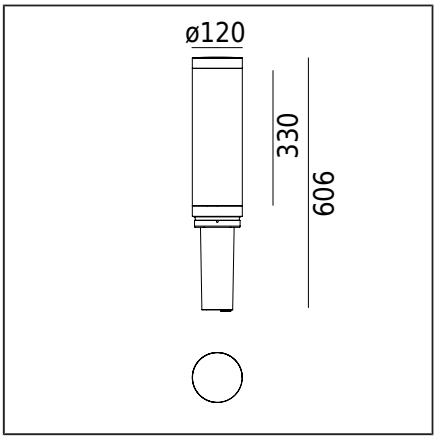

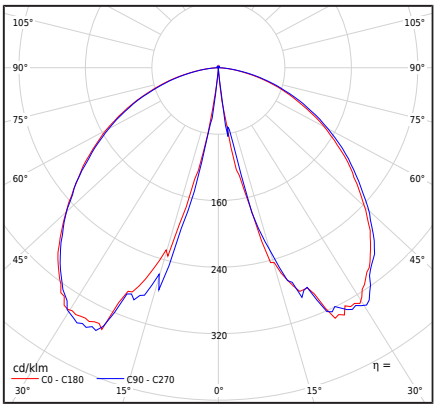

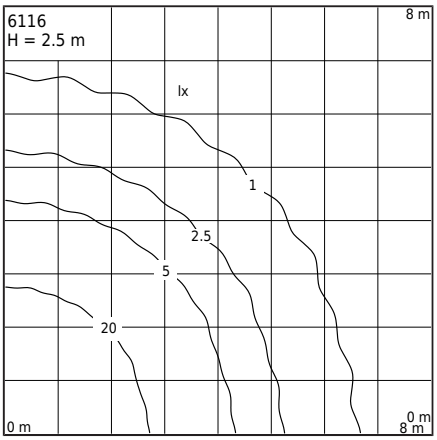

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Lámpafej
Fotometriai test	Szimmetrikus fény lefelé irányítva.
A lámpatest jellemzői	Oszlopra szerelhető világítótest ø120mm, felszerelve: - világítóoszlop cikksz. 6101xx0011 felülvizsgálati ajtóval ellátva - hermetikus csatlakozódoboz - IK10 oszlopszerkezet - IK05 világítókamra

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A világítótest felszerelése: 3 db ø9 mm-es átmérőjű lyuk ø65 mm-enként minden 120°-ban Az mellékelt szerelési utasítások szerint Más tartozékokat külön kell megvásárolni
Terminál	Hermetikus doboz IP68: Csatlakozási terminálok: max 5x2,5mm² Lehetőség az armatúra hurkokon történő csatlakoztatására, max 5x1,5mm² Kerek, szigetelt kábel ø8...17mm átmérővel Az armatúra felülvizsgálati ajtóval van felszerelve
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,56kg / 3,21kg
Doboz méretei [cm]	14cm x 14cm x 78cm
A lámpatest méretei [cm]	12cm x 12cm x 66cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	20,5W
Lámpatest teljesítmény	23,9W
Lámpa fényáram	3566lm
Világító fényáram	2314lm
A lámpatest hatékonysága	96,8lm/W
ULOR	1%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,99
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- LED szín 2700K esetén
- Különböző fényáramérték esetén
- A szerelvény különböző színe esetén (a RAL színpaletta szerint)

Eladási feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvétel után

BUG értékelés	B1-U2-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

6133GA0009	Szerelőadapter
6130XX0009	Horgonyr a betonozáshoz
6132GA0009	Szerelőadapter

Alkatrészek

ZS6116zx0009	Szervizkészlet

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődésének köszönhetően további információkat biztosítunk ügyfélkérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.

EGERSUND PARK PRO 6116

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
6116AL	ALUMÍNIUM	9006
6116GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődésének köszönhetően további információkat biztosítunk ügyfélkérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.