

NORLYS EGERSUND PARK 6117

Egersund park
6117XX0309
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no



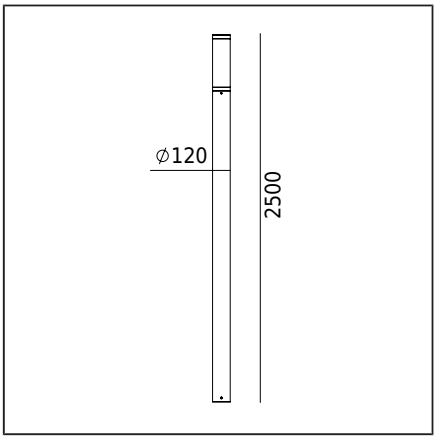

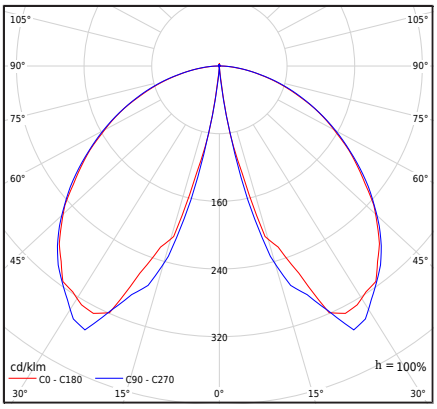

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys rettet nedad.
Egenskaber ved armaturet	Lysmastarmatur udstyret med: - Belysningsmast art 6100xx0009 - Lysarmatur art. 6106xx0009 - Vandtæt tilslutningsboks Andre tilbehør skal bestilles separat.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent plast PMMA. Silikonepakning. Nylon6 kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Armaturmontering: 3 ø9mm huller med ø65mm diameter hver 120°
Terminal	Hermetisk boks IP68: Forbindelsesklemmer: maks 4x4mm², Mulighed for tilslutning af armaturet i en maks 4x2,5mm² sløjfe. En rund ledning i isoleringen med en diameter på ø8 ... 12mm eller ø10 ... 14mm
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	13kg / 14,01kg
Boksdimensioner [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Sideareal af armatur	0,33m²

Tekniske data

LED-modul	Lumens DLM 90C 10W xxx 230V /A V0.1 (Datablad)
Extern kontrol	Fasedæmper Lumen LED AC (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	10W
Armatur wattforbrug	10W
Lampe lysstrøm	1100lm
Luminaires lysstrøm	959lm
Effektivitet af armaturet	95,9lm/W
ULOR	1%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
Power Factor armatur	PF >0,97
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Startstrøm	150mA / 500µs
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Tilbehør sælges separat

6133GA0009	Monteringsadapter
6130XX0009	Anker til indstøbning
6132GA0009	Monteringsadapter

Reservedele

46999402	LED-modul

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
6117AL	ALUMINIUM	9006
6117GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere informationer tilgængelige på forespørgsel. LED-moduler skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.