

NORLYS EGERSUND PARK 6117

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DIM

Egersund park
6117XX0309
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.it



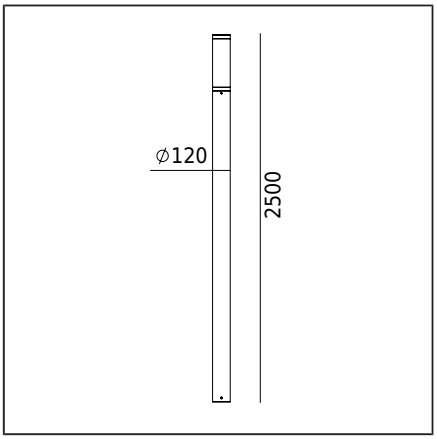

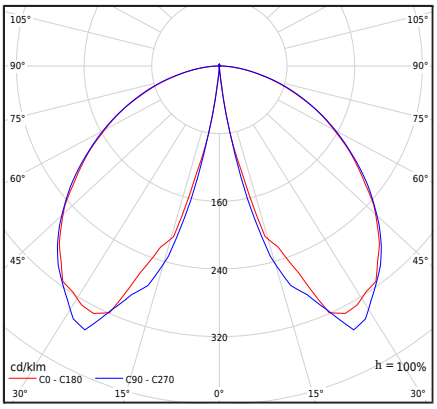

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diretta verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio da palo dotato di: - Palo di illuminazione art 6100xx0009 - Apparecchio di illuminazione art. 6106xx0009 - Scatola di connessione impermeabile Altri accessori devono essere ordinati separatamente.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - PMMA plastica trasparente. Guarnizione in silicone. Pressacavo Nylon6.
Metodo di montaggio	Montaggio del luminaire: 3 fori ø9mm con diametro ø65mm ogni 120°
Terminale	Scatola ermetica IP68: Terminali di connessione: max 4x4mm², Possibilità di collegare l'apparecchio in un loop max 4x2,5mm². Un filo rotondo nell'isolamento con un diametro di ø8 ... 12mm oppure ø10 ... 14mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	13kg / 14,01kg
Dimensioni della scatola [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,33m²

Dati tecnici

Modulo LED	Lumens DLM 90C 10W xxx 230V /A V0.1 (Scheda tecnica)
Controllo esterno	Fase dimmer Lumens LED AC (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	10W
Potenza del lume.	10W
Flusso luminoso della lampada	1100lm
Flusso luminoso del luminare	959lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	95,9lm/W
ULOR	1%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF >0,97
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Corrente di spunto	150mA / 500µs
Valutazione BUG	B1-U1-G0

Accessori venduto separatamente

6133GA0009	Adattatore di montaggio
6130XX0009	Ancora per cementare
6132GA0009	Adattatore di montaggio

Parti di ricambio

46999402	Modulo LED.

File da scaricare

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
6117AL	ALLUMINIO	9006
6117GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima di installarlo. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta. I moduli LED devono essere sostituiti da una persona qualificata in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità dell'apparecchio di illuminazione.