

NORLYS EGERSUND PARK 6117

Egersund park
6117XX0309
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.pl



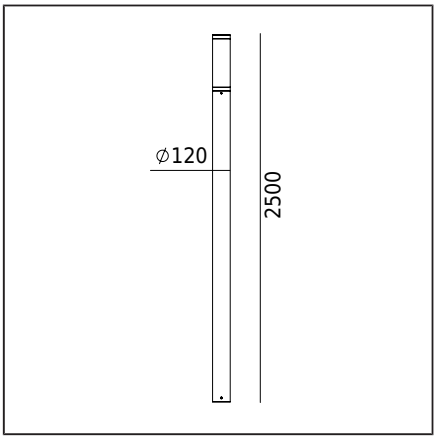

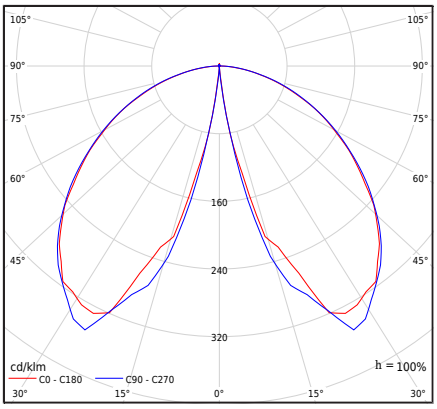

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupkowa.
Bryła fotometryczna	Światło ukierunkowane w dół.
Charakterystyka oprawy	Oprawa oświetleniowa słupowa wyposażona w: - słup oświetleniowy art 6100xx0009 - oprawę oświetleniową art. 6106xx0009 - puszkę podłączeniową hermetyczną Pozostałe akcesoria należy zamawiać oddzielnie.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- tworzywo sztuczne PMMA przeźroczyste. Uszczelka silikonowa. Dławnica nylon6.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 3 otwory ø9mm na średnicy ø65mm co 120°. Oprawa oświetleniowa słupowa wyposażona w: - słup oświetleniowy art 6100xx0009 - oprawę oświetleniową art. 6106xx0009 - puszkę podłączeniową hermetyczną Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie.
Przyłącze	Puszka hermetyczna IP68: Zaciski podłączeniowe: max 4x4mm^2, możliwość podłączenia oprawy w pętle max 4x2,5mm^2. Przewód w oponie okrągłej o średnicy: ø8...12mm lub ø10...14mm. Oprawa posiada drzwiczki rewizyjne.
Typ źródła światła	Moduł LED zintegrowany AC Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis.
Sterowanie światłem	Oprawa ściemnialna fazowo TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Waga oprawy netto / brutto	13kg / 14,01kg
Wymiary pudełka [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Powierzchnia boczna oprawy	0,33m^2

Dane techniczne

Moduł LED	Lumens DLM 90C 10W xxx 230V /A V0.1 (Karta Produktu)
Sterowanie zewnętrzne	Ściemnianie fazowe Lumens LED AC (Instrukcja obsługi)
Moc źródła światła	10W
Moc oprawy	10W
Strumień źródła światła	1100lm
Strumień świetlny oprawy	959lm
Efektywność oprawy	95,9lm/W
ULOR	1%
Barwa LED	3000K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	80
Zagrożenie fotobiologiczne LED	RG0 lub RG1
Współczynnik mocy oprawy	PF >0,97
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta zakresu pracy otoczenia	-20...+45°C
Prąd rozruchowy	150mA / 500µs
Ocena BUG	B1-U1-G0

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

6133GA0009	Adapter montażowy
6130XX0009	Kotwa do zabetonowania
6132GA0009	Adapter montażowy

Części zamienne

46999402	Moduł LED.

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.

EGERSUND PARK 6117

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
6117AL0309	ALUMINIUM	9006
6117GR0309	GRAFITOWY	7016

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTYFIKAT ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.