

# NORLYS EGERSUND PARK 6117

Egersund park
6117XX0309
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no

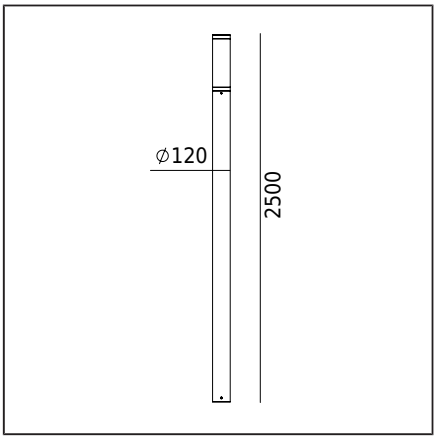

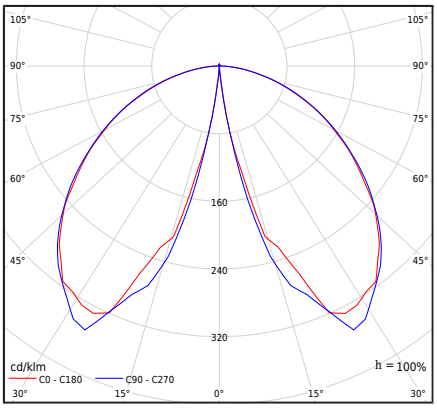


## Tipo de luminária

| | |
|---|---|
| Corpo fotométrico | Luz direcionada para baixo. |
| Características da luminária | Poste de iluminação equipado com:<br>- Poste de iluminação art 6100xx0009<br>- Luminária art. 6106xx0009<br>- Caixa de conexão à prova d'água<br>Outros acessórios devem ser encomendados separadamente. |

## Informação geral

| | |
|---|---|
| Materiais | Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - PMMA plástico transparente. Junta de silicone. Garrafa de nylon6. |
| Método de montagem | Montagem do luminária: 3 furos ø9mm com diâmetro de ø65mm a cada 120° |
| Terminal | Caixa hermética IP68:<br>Terminais de conexão: máx 4x4mm², <br>Possibilidade de conectar a luminária em um loop máx 4x2,5mm²<br>Um fio redondo na isolação com um diâmetro de ø8 ... 12mm ou ø10 ... 14mm |
| Tipo de fonte de luz | Módulo LED AC integrado<br>Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. |
| Peso líquido/bruto do luminária | 13kg / 14,01kg |
| Dimensões da caixa [cm] | 15cm x 15cm x 260cm |
| Área lateral do luminaire | 0,33m² |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Controle externo | Dimmer de fase Lumens LED AC (Manual do usuário) |
| Potência da fonte de luz | 10W |
| Potência do luminário | 10W |
| Fluxo luminoso da lâmpada | 1100lm |
| Fluxo luminoso do luminária | 959lm |
| Eficiência do luminária | 95,9lm/W |
| ULOR | 1% |
| Temperatura de cor | 3000K |
| Consistência de cor (Elipse de McAdam) | SDCM3 |
| Índice de renderização de cores CRI | 80 |
| Luminária Power Factor | PF >0,97 |
| Temperatura classificada Ta | +25°C |
| Intervalo de temperatura ambiente de operação. | -20...+45°C |
| Corrente de pico | 150mA / 500µs |
| Classificação BUG | B1-U1-G0 |

## Acessórios vendido separadamente

| | |
|---|---|
| 6133GA0009 | Adaptador de montagem |
| 6130XX0009 | Âncora de concretagem |
| 6132GA0009 | Adaptador de montagem |

## Peças de reposição

| | |
|---|---|
| 46999402 | Módulo LED. |

## Arquivos para download

Manual

## Índices

| Índice | Cor | RAL |
|---|---|---|
| 6117AL | ALUMÍNIO | 9006 |
| 6117GR | GRAFITE | 7016 |

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Por favor, leia o manual antes de instalá-lo. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. Os módulos de LED devem ser substituídos por uma pessoa qualificada de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não prejudica a qualidade da luminária.