

EGERSUND PARK 6117

Egersund park
6117XX0309
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no



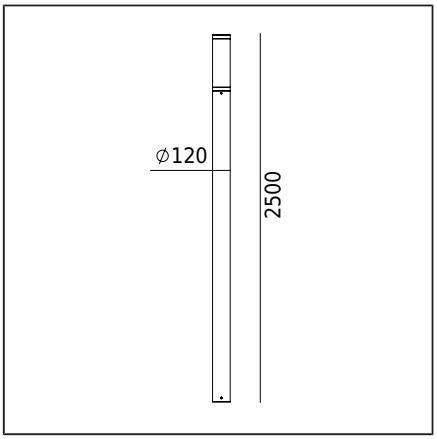

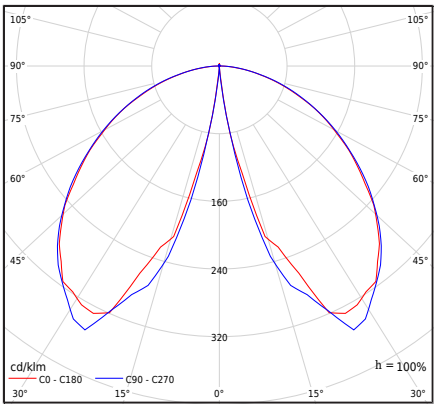

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Свет, направленный вниз.
Характеристики светильника	Столбовая световая установка, оснащенная: - осветительной колонной арт. 6100xx0009 - светильником арт. 6106xx0009 - герметичной соединительной коробкой Остальные аксессуары должны заказываться отдельно.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	13kg / 14,01kg
Размеры коробки [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Боковая площадь светильника	0,33m^2

Технические данные

Светодиодный модуль	Lumens DLM 90C 10W xxx 230V /A V0.1 (Техническая спецификация)
Мощность источника света	10W
Мощность светильника	10W
Лампа светового потока	1100lm
Световой световой поток	959lm
Эффективность светильника	95,9lm/W
ULOR	1%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
Светильник с коэффициентом мощности	PF >0,97
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Пусковой ток	150mA / 500µs
Оценка BUG	B1-U1-G0

аксессуары продано отдельно

6133GA0009	Монтажный адаптер
6130XX0009	Анкер для бетонирования
6132GA0009	Монтажный адаптер

Запасные части

46999402	

Файлы для скачивания

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
6117AL	АЛЮМИНИЙ	9006
6117GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE