

NORLYS EGERSUND PARK 6117

Egersund park
6117XX0309
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no



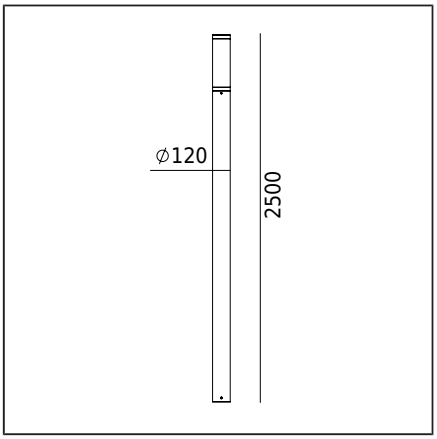

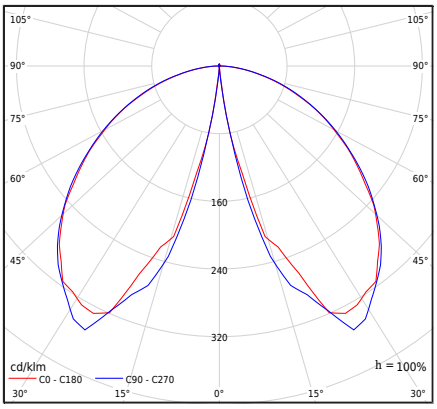

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Stĺpová svietidlová zostava vybavená: - Osvetľovací stĺp art 6100xx0009 - Svietidlo art. 6106xx0009 - Vodotesná spojovacia skrinka Ďalšie príslušenstvo je potrebné objednať samostatne.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - priehľadný plast PMMA. Silikónové tesnenie. Priechodka Nylon6.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 3 otvory ø9mm s ø65mm priemer každý 120°
Terminál	Hermetická krabica IP68: Pripojovacie svorky: max 4x4mm², Možnosť pripojenia svietidla v slučke max 4x2,5mm². Okrúhly vodič v izolácii s priemerom ø8 ... 12mm alebo ø10 ... 14mm
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	13kg / 14,01kg
Rozmery krabice [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Bočná plocha svietidla	0,33m²

Technické údaje

LED moduly	Lumens DLM 90C 10W xxx 230V /A V0.1 (Technický list)
Externé ovládanie	Fázový stmievač Lumens LED AC (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	10W
Príkon svietidla	10W
Svetelný tok lampy	1100lm
Svetelný tok svietidla	959lm
Účinnosť svietidla	95,9lm/W
ULOR	1%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
Svietidlo Power Factor	PF >0,97
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Nábehový prúd	150mA / 500µs
Hodnotenie BUG	B1-U1-G0

Príslušenstvo predáva sa samostatne

6133GA0009	Adaptér na montáž
6130XX0009	Betónový kotviaci prvok
6132GA0009	Adaptér na montáž

Náhradné diely

46999402	LED modul.

Súbory na stiahnutie

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
6117GR	GRAFIT	7016
6117AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prečítajte si manuál pred inštaláciou. Vzhľadom na dynamický vývoj technológie osvetlenia sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED moduly musia byť vymenené kvalifikovanou osobou v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá môže nastať v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla.