


NORLYS EGERSUND PARK 6118

Egersund park
6118XX0309
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no



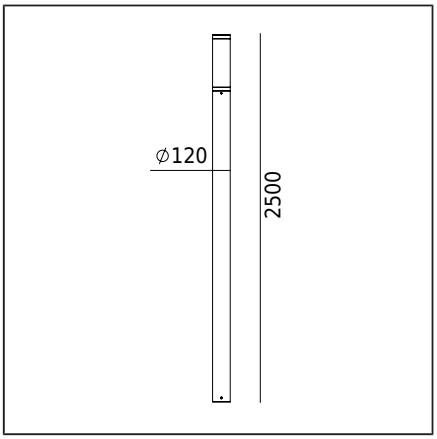

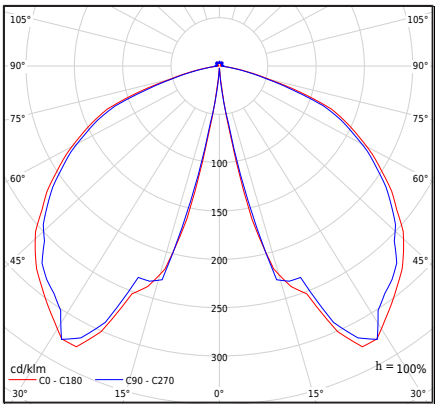

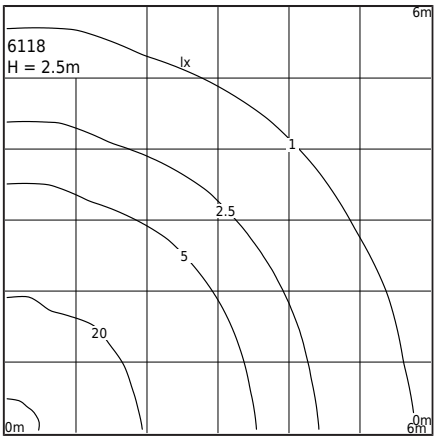

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo směřující dolů.
Charakteristiky svítidla	Stožárové svítidlo vybavené: - osvětlovací stožár art 6100xx0009 - svítidlo art. 6108xx0009 - hermetická přípojná krabice Ostatní příslušenství je třeba objednat zvlášť.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný plast PMMA. Silikonové těsnění. Nylon6 kabelová vývodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø9mm s průměrem ø65mm každých 120°
Terminál	Hermetická krabice IP68: Připojovací svorky: max 4x4mm², Možnost připojení svítidla v max 4x2,5mm² smyčce. Kulatý vodič v izolaci s průměrem ø8 ... 12mm nebo ø10 ... 14mm
Typ světelného zdroje	LED modul AC integrovaný Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	13kg / 14,01kg
Rozměry krabice [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Boční plocha svítidla	0,33m²

Technické údaje

Externí ovládání	Fázový stmívač Lumens LED AC (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	10W
Příkon svítidla	10W
Světelný tok lampy	1170lm
Světelný tok svítidla	1064lm
Účinnost svítidla	106,4lm/W
ULOR	1%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
Svítidlo Power Factor	PF >0,97
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Záběhový proud	150mA / 500µs
Hodnocení BUG	B1-U1-G0

Příslušenství prodává se samostatně

6133GA0009	Montážní adaptér
6130XX0009	Kotvení do betonu
6132GA0009	Montážní adaptér

Náhradní díly

46999401	LED modul.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
6118GR	GRAFIT	7016
6118AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Díky dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou další informace dostupné na vyžádání. LED moduly musí být vyměněny kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může objevit v svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.