


# NORLYS EGERSUND PARK 6118

Egersund park
6118XX0309
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no

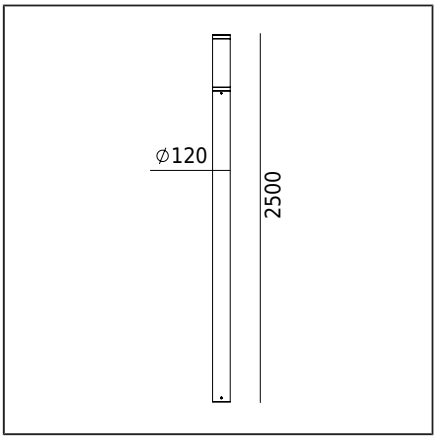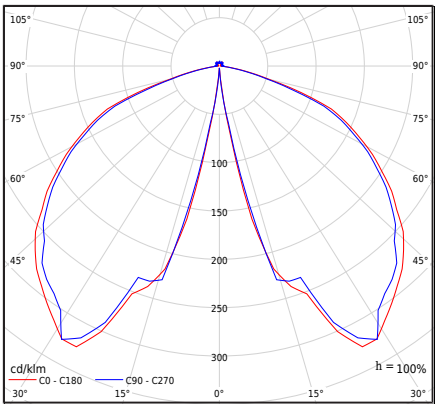

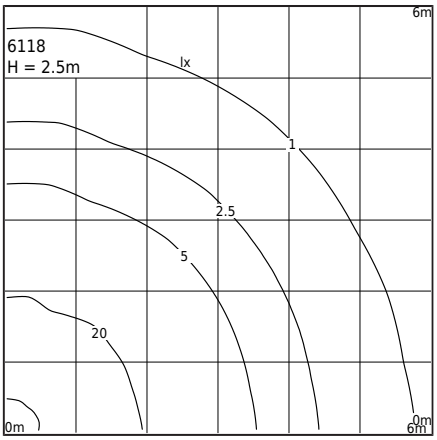


## Type af armatur

| | |
|---|---|
| Fotometrisk krop | Lys rettet nedad. |
| Egenskaber ved armaturet | Stangarmatur udstyret med:<br>- lysstolpe art 6100xx0009<br>- armatur art. 6108xx0009<br>- hermetisk tilslutningsboks<br>Andre tilbehør skal bestilles separat. |

## Generel information

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent plast PMMA. Silikonepakning. Nylon6 kabelgennemføring. |
| Monteringsmetode | Armaturmontering: 3 ø9mm huller med ø65mm diameter hver 120° |
| Terminal | Hermetisk boks IP68:<br>Forbindelsesklemmer: maks 4x4mm², Mulighed for tilslutning af armaturet i en maks 4x2,5mm² sløjfe.<br>En rund ledning i isoleringen med en diameter på ø8 ... 12mm eller ø10 ... 14mm |
| Type af lyskilde | LED-modul AC integreret<br>Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. |
| Armaturens vægt netto / brutto | 13kg / 14,01kg |
| Boksdimensioner [cm] | 15cm x 15cm x 260cm |
| Sideareal af armatur | 0,33m² |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Lumens DLM 90C 10W xxx 230V /A V0.1 (Datablad) |
| Extern kontrol | Fasedæmper Lumen LED AC (Brugermanual) |
| Lyskilde wattstyrke | 10W |
| Armatur wattforbrug | 10W |
| Lampe lysstrøm | 1170lm |
| Luminaires lysstrøm | 1064lm |
| Effektivitet af armaturet | 106,4lm/W |
| ULOR | 1% |
| Farvetemperatur | 4000K |
| Farvekonsistens (McAdam-ellipse) | SDCM3 |
| Farvegengivelsesindeks CRI | 80 |
| Power Factor armatur | PF >0,97 |
| Ta Nominel temperatur | +25°C |
| Områdets driftstemp. for omgivelser | -20...+45°C |
| Startstrøm | 150mA / 500µs |
| BUG-vurdering | B1-U1-G0 |

## Tilbehør sælges separat

| | |
|---|---|
| 6133GA0009 | Monteringsadapter |
| 6130XX0009 | Anker til indstøbning |
| 6132GA0009 | Monteringsadapter |

## Reservedele

| | |
|---|---|
| 46999401 | LED-modul |

## Filer til download

| | |
|---|---|
| Fotometriske LDT-filer | Fotometriske IES filer |
| Manuale | |

## Indekser

| Indeks | Farve | RAL |
|---|---|---|
| 6118AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 6118GR | GRAFIT | 7016 |

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere informationer tilgængelige på forespørgsel. LED-moduler skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.