


NORLYS EGERSUND PARK 6118

Egersund park
6118XX0309
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.de



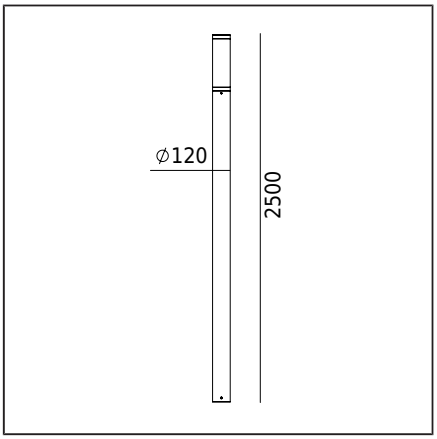

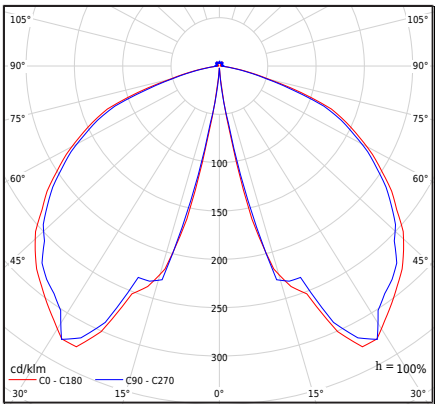

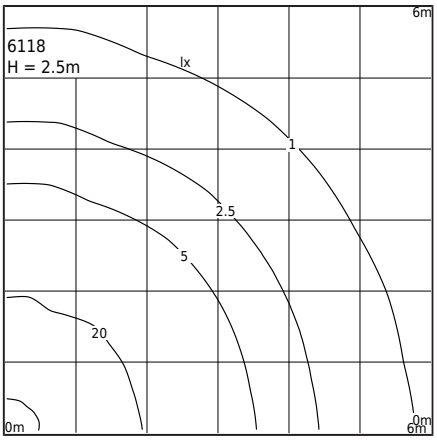

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Nach unten gerichtetes Licht.
Merkmale der Leuchte	Mastleuchte ausgestattet mit: - Beleuchtungsmast art 6100xx0009 - Leuchte art. 6108xx0009 - hermetische Anschlussdose Weitere Zubehörteile müssen separat bestellt werden.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Kunststoff PMMA. Silikondichtung. Nylon6-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Leuchtenmontage: 3 ø9mm Löcher mit ø65mm Durchmesser alle 120°
Terminal	Hermetischer Kasten IP68: Anschlussklemmen: max 4x4mm², Möglichkeit, die Leuchte in einer max 4x2,5mm² Schleife anzuschließen. Ein Runddraht in der Isolierung mit einem Durchmesser von ø8 ... 12mm oder ø10 ... 14mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	13kg / 14,01kg
Boxabmessungen [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Seitenbereich der Leuchte	0,33m²

Technische Daten

LED-Modul	Lumens DLM 90C 10W xxx 230V /A V0.1 (Datenblatt)
Externe Steuerung	Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	10W
Leuchtenleistung	10W
Lampenlichtstrom	1170lm
Lichtstrom der Leuchte	1064lm
Effizienz der Leuchte	106,4lm/W
ULOR	1%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
Leistungsfaktor-Leuchte	PF >0,97
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Einschaltstrom	150mA / 500µs
BUG-Bewertung	B1-U1-G0

Zubehör separat erhältlich

6133GA0009	Montageadapter
6130XX0009	Anker zum Einbetonieren
6132GA0009	Montageadapter

Ersatzteile

46999401	LED-Modul.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
6118AL	ALUMINIUM	9006
6118GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie das Handbuch, bevor Sie es installieren. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Module müssen von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.