


NORLYS EGERSUND PARK 6118

Egersund park
6118XX0309
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no



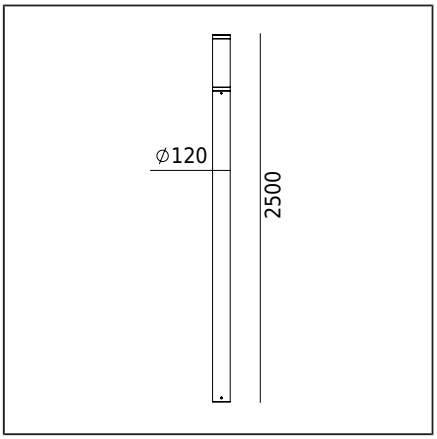

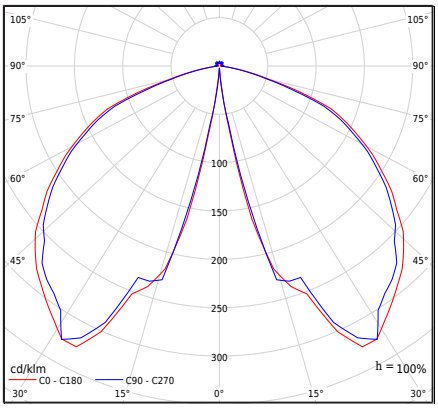

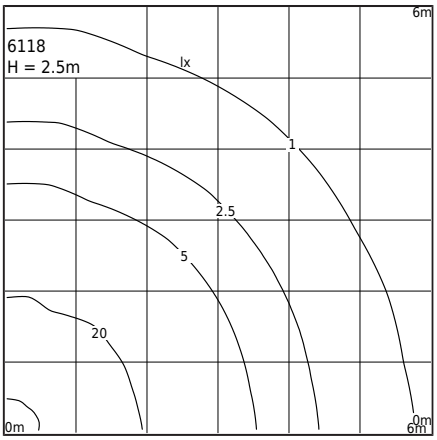

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Allapoole suunatud valgus.
Valgusti omadused	Postvalgusti varustatud: - valgustuspost art 6100xx0009 - valgusti art. 6108xx0009 - hermeetiline ühenduskarp Muud tarvikud tuleb tellida eraldi.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - läbipaistev plastik PMMA. Silikoonist tihend. Nylon6 kaabliklamber.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 3 ø9mm ava ø65mm läbimõõduga iga 120° järel
Terminal	Hermeetiline kast IP68: Ühendusklemmid: max 4x4mm², Võimalus ühendada valgusti max 4x2,5mm² ahelas. Ümar traat isolatsioonis läbimõõduga ø8 ... 12mm või ø10 ... 14mm
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	13kg / 14,01kg
Kasti mõõtmed [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Valgusti külgala	0,33m²

Tehnilised andmed

LED-moodul	Lumens DLM 90C 10W xxx 230V /A V0.1 (Andmeleht)
Väline juhtimine	Faasilüliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	10W
Valgusti võimsus	10W
Lambi valgusvoog	1170lm
Valgusti valgusvoog	1064lm
Valgusti tõhusus	106,4lm/W
ULOR	1%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
Power Factor valgusti	PF >0,97
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
Sissevoolu vool	150mA / 500µs
BUG hindamine	B1-U1-G0

Tarvikud müüakse eraldi

6133GA0009	Paigaldusadapter
6130XX0009	Ankur betoneerimiseks
6132GA0009	Paigaldusadapter

Varuosad

46999401	LED-moodul.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
6118AL	ALUMIINIUM	9006
6118GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Palun lugege enne paigaldamist kasutusjuhendit. Tänu valgustehnoloogia dünaamilisele arengule on lisateave saadaval soovi korral. LED-mooduleid peab asendama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ja ei vähenda valgusti kvaliteeti.