


NORLYS EGERSUND PARK 6118

Egersund park
6118XX0309
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no



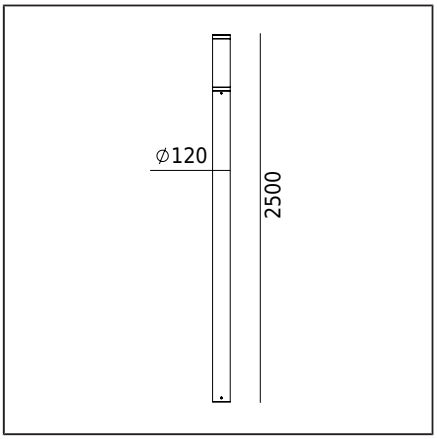

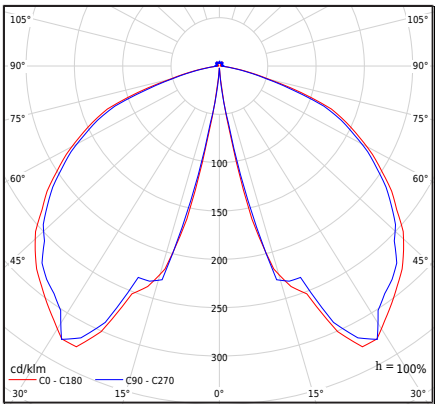

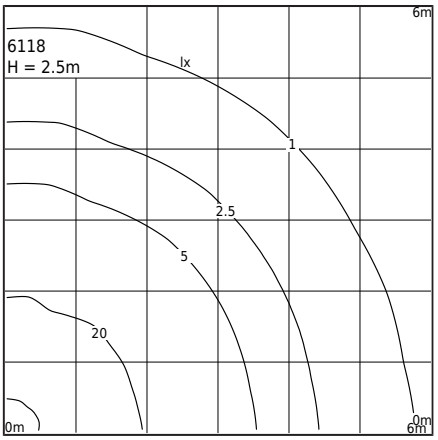

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz dirigida hacia abajo.
Características de la luminaria	Luminaria de poste equipada con: - poste de iluminación art 6100xx0009 - luminaria art. 6108xx0009 - caja de conexión hermética Otros accesorios deben pedirse por separado.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - plástico transparente PMMA. Junta de silicona. Prensaestopas de Nylon6.
Método de montaje	Montaje del luminario: 3 orificios de ø9mm con diámetro de ø65mm cada 120°
Terminal	Caja hermética IP68: Terminales de conexión: max 4x4mm², Posibilidad de conectar la luminaria en un bucle max 4x2,5mm² Un cable redondo en la aislación con un diámetro de ø8 ... 12mm o ø10 ... 14mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	13kg / 14,01kg
Dimensiones de la caja [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Área lateral de la luminaria.	0,33m²

Datos técnicos

Módulo LED	Lumens DLM 90C 10W xxx 230V /A V0.1 (Hoja de datos)
Control externo	Fase regulador de intensidad Lumens LED AC (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	10W
Potencia del luminario	10W
Flujo luminoso de la lámpara	1170lm
Flujo luminoso del luminario	1064lm
Eficiencia de la luminaria	106,4lm/W
ULOR	1%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
Luminaria Power Factor	PF >0,97
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Corriente de irrupción	150mA / 500µs
Calificación BUG	B1-U1-G0

Accesorios se vende por separado

6133GA0009	Adaptador de montaje
6130XX0009	Ancla para hormigonar
6132GA0009	Adaptador de montaje

Piezas de repuesto

46999401	Módulo LED.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
6118AL	ALUMINIO	9006
6118GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de instalarlo. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible a solicitud. Los módulos LED deben ser reemplazados por una persona calificada de acuerdo con las regulaciones aplicables. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.