


NORLYS EGERSUND PARK 6118

Egersund park
6118XX0309
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no



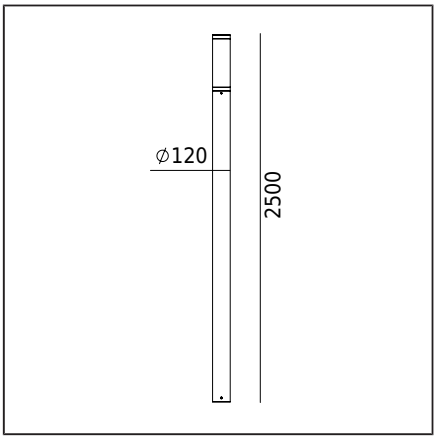

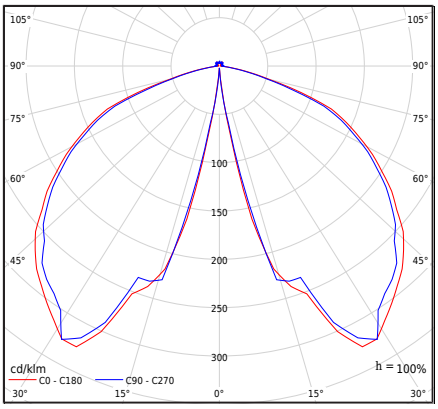

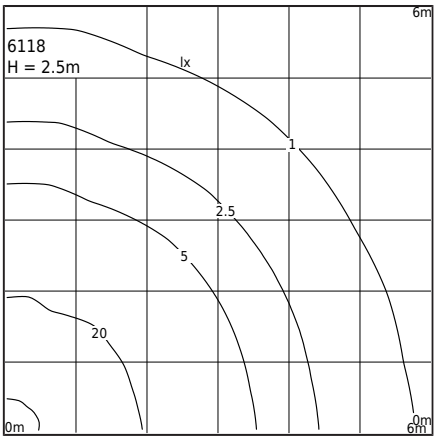

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Alaspäin suunnattu valo.
Valaisimen ominaisuudet	Pylväsvalaisin varustettuna: - valaistuspylväs art 6100xx0009 - valaisin art. 6108xx0009 - hermeettinen liitäntärasia Muut tarvikkeet tulee tilata erikseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - läpinäkyvä muovi PMMA. Silikonitiiviste. Nylon6-kaapeliläpivienti.
Asennustapa	Valaisimen asennus: 3 ø9 mm reikää ø65 mm halkaisijalla joka 120°
Pääte	Hermetic box IP68: Liitäntäliittimet: enintään 4x4mm², Mahdollisuus liittää valaisin enintään 4x2,5mm² silmukassa. Pyöreä johto eristeessä halkaisijaltaan ø8 ... 12mm tai ø10 ... 14mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	13kg / 14,01kg
Laatikon mitat [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Valaisimen sivualue	0,33m²

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Lumens DLM 90C 10W xxx 230V /A V0.1 (Tuotekortti)
Ulkoinen ohjaus	Vaihein himmennin Lumens LED AC (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	10W
Valaisimen wattimäärä	10W
Lampun valovirta	1170lm
Valaisimen valovirta	1064lm
Valaisimen tehokkuus	106,4lm/W
ULOR	1%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
Power Factor valaisin	PF >0,97
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Ryntäysvirta	150mA / 500µs
BUG-arviointi	B1-U1-G0

Lisätarvikkeet myydään erikseen

6133GA0009	Asennusadapteri
6130XX0009	Ankkuri betonointiin
6132GA0009	Asennusadapteri

Varaosat

46999401	LED-moduuli.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
6118AL	ALUMIINI	9006
6118GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue käyttöohje ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduulit on vaihdettava pätevän henkilön toimesta voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, joka ei heikennä valaisimen laatua.